

V széria

 **extrémplast**

GENOX



Rotor:

Visszaforgás elakadás esetén.
Cserélhető késtartók.
Állítható ellenoldali kések.
Speciális hőkezelt kések.

Hidraulika rendszer

Teljesen a burkolat alatt.
Légűtéses.
A szivattyú sebessége szabályozható.



Meghajtás:

Nagy nyomaték. Vibráció mentes motor felfüggesztés.
Minőségi ékszíjak. A teljes hajtás burkolat alatt.

Csapágyazás:

A vágókamrán kívül helyezve.
Karbantartást nem igényel.
SKF gyártmány.
Választható: vízhűtéssel.




Fogazott nyomóprés:


Sárgaréz megvezető rudazat, sima mozgás.
Automatatisztító rendszer.

Elektronika:

Siemens PLC.
Automata visszaforgás funkció.
Kézi és automata üzemmód.
Üresjárás esetén automatikus kikapcsolás.



V széria

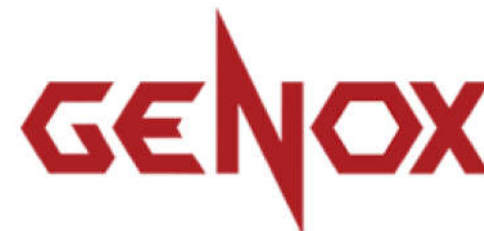

Vision széria műszaki adatai

Modell	V600	V800	V1000	V1200	V1500
Méreték (mm)	1820x1300x1730	2800x1780x2080	2800x1980x2080	2800x2500x2130	2800x2750x2130
Garat méret (mm)	660x600	1080x800	1080x1000	1080x1200	1080x1400
Ürités magassága (mm)	490	565	565	565	565
Garat űrtartalom (L)	670	1220	1440	1660	1880
Prés szélesség (mm)	500	815	815	815	815
Rotor átmérő (mm)	220	400	400	400	400
Rotor működő hossz (mm)	600	800	1000	1200	1400
Fordulatszám (f/p)	80	80	80	80	80
Rosta (mm)	40	40	40	40	40
Rotor kések száma (db)	23+4	35+4	45+4	55+4	78+4
Álló kések (db)	2+2	2+2	2+2	3+3	3+3
Motor teljesítmény (kW)	18.5	37	45	55	75
Hidraulika teljesítmény (kW)	2.2	3.75	3.75	5.5	5.5
Tömeg (kg)	1650	3980	4290	5300	6680

Megjegyzés:

1. Választható furat átmérőjű rosta: 12 - 100 mm.
2. A műszaki adatok változhatnak a gyártó vagy forgalmazó előzetes értesítése nélkül.