

# V széria

 **extrémplast**

**GENOX**



## Rotor:

Visszaforgás elakadás esetén.  
Cserélhető késtartók.  
Állítható ellenoldali kések.  
Speciális hőkezelt kések.

## Hidraulika rendszer

Teljesen a burkolat alatt.  
Légűtéses.  
A szivattyú sebessége szabályozható.



## Meghajtás:

Nagy nyomaték. Vibráció mentes motor felfüggesztés.  
Minőségi ékszíjak. A teljes hajtás burkolat alatt.

## Csapágyazás:

A vágókamrán kívül helyezve.  
Karbantartást nem igényel.  
SKF gyártmány.  
Választható: vízhűtéssel.



## Fogazott nyomóprés:


Sárgaréz megvezető rudazat, sima mozgás.  
Automatatisztító rendszer.

## Elektronika:

Siemens PLC.  
Automata visszaforgás funkció.  
Kézi és automata üzemmód.  
Üresjárás esetén automatikus kikapcsolás.



# V széria

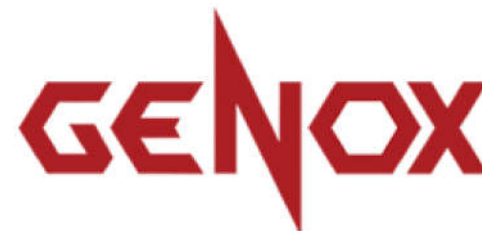

## Vision széria műszaki adatai

Modell	V600	V800	V1000	V1200	V1500
<b>Méreték (mm)</b>	1820x1300x1730	2800x1780x2080	2800x1980x2080	2800x2500x2130	2800x2750x2130
<b>Garat méret (mm)</b>	660x500	1080x800	1080x1000	1080x1200	1080x1400
<b>Ürítés magassága (mm)</b>	490	565	565	565	565
<b>Garat űrtartalom (L)</b>	670	1220	1440	1660	1880
<b>Prés szélesség (mm)</b>	600	815	815	815	815
<b>Rotor átmérő (mm)</b>	220	400	400	400	400
<b>Rotor működő hossz (mm)</b>	500	800	1000	1200	1400
<b>Fordulatszám (f/p)</b>	80	80	80	80	80
<b>Rosta (mm)</b>	40	40	40	40	40
<b>Rotor kések száma (db)</b>	23+4	35+4	45+4	55+4	78+4
<b>Álló kések (db)</b>	2+2	2+2	2+2	3+3	3+3
<b>Motor teljesítmény (kW)</b>	18.5	37	45	55	75
<b>Hidraulika teljesítmény (kW)</b>	2.2	3.75	3.75	5.5	5.5
<b>Tömeg (kg)</b>	1650	3980	4290	5300	6680

### Megjegyzés:

1. Választható furat átmérőjű rosta: 12 - 100 mm.
2. A műszaki adatok változhatnak a gyártó vagy forgalmazó előzetes értesítése nélkül.