



EXTRÉMPLAST

CD




Szárítószekrény



■ Kódnév elve

CD- x x - x x

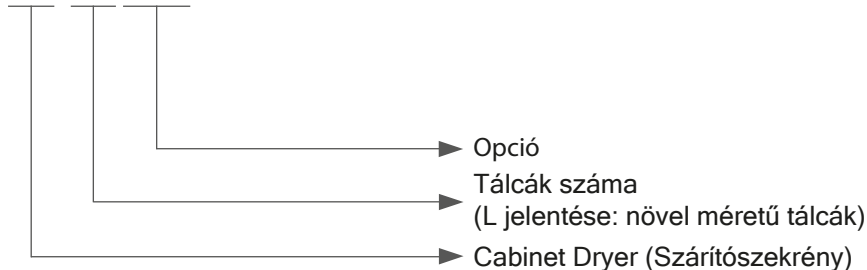

■ Főbb Jellemzők

- P.I.D. hőmérséklet vezérlő, aminek köszönhetően egyenletes a szárítás
- Légmentesen zárható ajtó, amely benntartja a hőt így növelve az energia takarékoságát.
- Rozsdamentes acél tálcák.
- Mozgatható és növelhető levegő ki- és beömlők.
- 24 órás időzítő melyet egyszerű kezelni.
- Túlterhelés és túlfűtés elleni védelem.
- Riasztás, amely jelzi a felmerülő problémákat



Hőfok szabályzó

■ Alkalmazás

A CD szárítószekrények leginkább különböző polimerek kis mennyiségben történő egyidejű szárítására, vagy szerszámpróba-hoz szükséges anyagmennyiség szárítására szolgálnak. További alkalmazási lehetőségei: előmelegítés vagy utószárítás az elektronikai-, gyógyszer-, nyomdaiparban. Alkalmas festékek ráégetésére is.




CD-20L

■ Választható kiegészítők


- Illékony anyagok szárításához elszívó. Modellkód: "EAD".
- Csatlakozó a levegő ki és bemenethez. Modellkód: "FL".



Működési elv

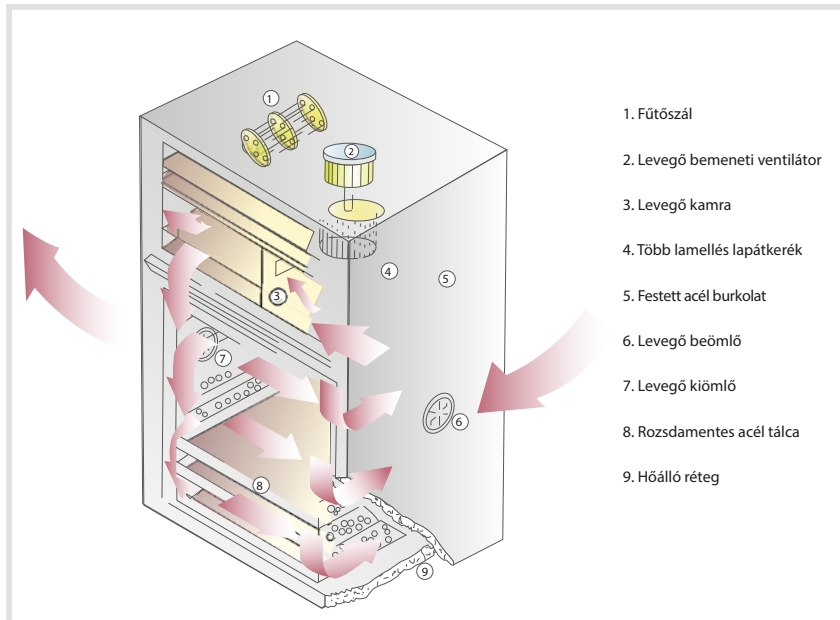

Vázlatrajz

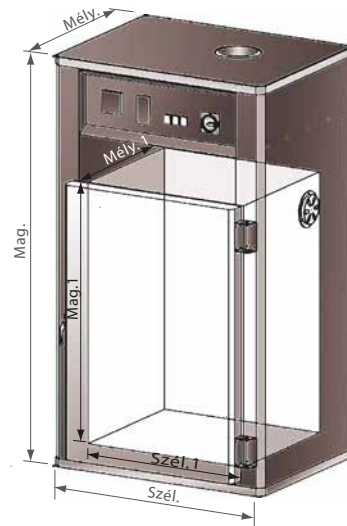

Műszaki adatok

Modell		CD-5	CD-9	CD-20	CD-20L	CD-5-HT	CD-9-HT	CD-20-HT	CD-20L-HT	
Fűtés (kW)		4	4.5	9	18	4	4.5	9	18	
Ventilátor (kW)		0.37	0.37	1.5	1.5	0.37	0.55	1.5	1.5	
Legmagasabb Hőmérséklet.	°C	200	200	200	200	250	250	250	250	
	°F	392	392	392	392	482	482	482	482	
Tálcák száma		5	9	20	20	5	9	20	20	
Teljes Kapacitás	kg	50	90	200	450	50	90	200	450	
	font	110	198	441	992	110	198	441	992	
Külső méretek	Mag.	mm	1200	1440	1700	1865	1380	1640	1887	2052
		coll	47.2	56.7	67	73.4	54.3	64.6	74.3	80.8
		mm	800	800	1210	1800	860	920	1310	1900
	Mély.	coll	31.5	31.5	47.6	70.9	33.9	36.2	51.6	74.8
		mm	610	610	860	1060	731	731	1032	1232
		coll	24	24	33.9	41.7	28.8	28.8	40.6	48.5
Belső méretek	Mag.1	mm	660	900	1000	1200	660	900	1000	1200
		coll	26	35.4	39.4	47.2	26	35.4	39.4	47.2
	Szél.1	mm	600	600	990	1600	600	600	990	1600
		coll	23.6	23.6	39	63	23.6	23.6	39	63
	Mély.1	mm	550	550	800	1000	550	550	800	1000
		coll	21.7	21.7	31.5	39.4	21.7	21.7	31.5	39.4
Nettó Tömeg	kg	150	180	415	550	200	252	587	778	
	font	331	397	915	1213	441	556	1294	1715	

Megj.: 1) "HT" jelentése: hőszigetelt modell. A felszíni hőmérséklet nem lehet több, mint 80°C/176°F amikor a beállított hőmérséklet 250°C/482°F.

2) Amikor a szárítási hőmérséklet 150°C/302°F alatt van, a "HT" modellek belső hőmérsékletének pontossága ±5°C/±9°F, amikor 150°C/302°F felett van, a pontosság ±12°C/21.6°F.

3) Vizsgálati feltételek: 0.65kg/L(5.4font/gal) sűrűségű alapanyag, melynek átmérője 3~5mm(0.12~0.2coll).

4) Áram ellátás: 3Φ, 230/400/460/575VAC, 50/60Hz.

Extrémplast Bt.

Cím: 8095, Pákozd, HRSZ: 067/28

Tel: +36 70 327 0746

Email: info@extremplast.hu

