

P SOROZAT

Flakonfúvó gép



EXTRÉMPLAST




Záróegységek száma
1-től 2-ig terjedhet



Extrúziós fejek száma
1-től 4-ig terjedhet

100 pontos olvadék
tömítő falvastagság
szabályozó
(opció)

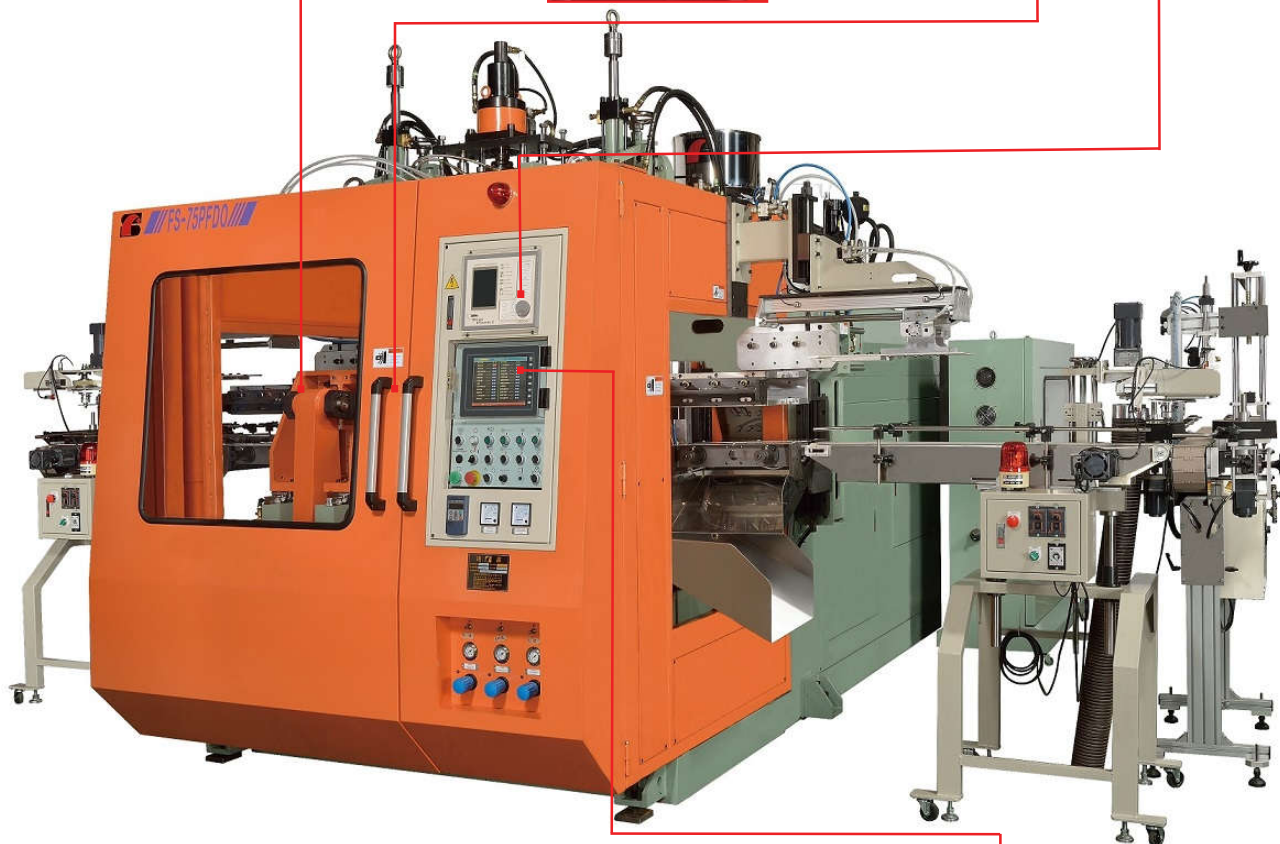

Minőségi Yuken
márkájú japán
hidraulika szivattyú.



10" Fuji színes LCD
érintő képernyő

0.2 –20 L űrméretű
különbéle műanyag
flakonok gyártására



8095 Pákozd, M7 Ipari Park



06-70-3270744



info@extremplast.hu



www.extremplast.hu

FULL SHINE Extrúziós flakonfúvó gépek – „P” típus család

A „P” Széria flakonfúvó gépek alkalmasak **0.2 - 20 L** űrméretű különféle műanyag flakonok gyártására. Alapanyag lehet PE, PP, PVC, PET-G, PC. A P-szériában a záróegység nincs egybeépítve a gép többi részével, hanem külön tartószerkezeten nyugszik, amely a talajhoz van rögzítve. Ezáltal pl. alsó fúvótű szerkezet is szerelhető rá. Különösen nagyobb űrtartalmú termékeknél használható (10-15 Liter), ahol a szerszám súlya már jelentős. A zárószerkezetet kivéve, mindenben megegyezik a „H” típusal. A gép egy vagy két szerszám felfogó egységgel rendelkezik (egy- vagy kétoldalra dolgozó). Extrúziós fejek száma 1-től 4-ig terjedhet, folyamatos extrúziós fejjel (tehát nem akku fej) vannak felszerelve. Egy cikluson belül 1 vagy 4 termék készül, így a termelékenysége kiváló. Létezik ko-extrúziós változatban is, ahol a rétegek száma maximum 6 lehet. Olajos flakon, vegyi- és kozmetikai flakonok, kannák, kisebb játékok gyártására használható. Magyarországon 2001 óta forgalmazzuk.



Modell		FS-40 PSSO	FS-45 PSSO	FS-55 PSSO	FS-65 PSSO	FS-75 PSSO	FS-90 PSSO	FS-40 PDSO	FS-45 PDSO	FS-55 PDSO	FS-65 PDSO	FS-75 PDSO	FS-90 PDSO
Típus		Egyfejes/Egytálcás						Kétféjes/Egytálcás					
Alapanyag		PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP
Csiga átmérő	mm	40	45	55	65	75	90	40	45	55	65	75	90
Csiga L/D	L/D	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1
Csiga fordulatszám	1/perc	20-66	15-61	15-60	15-60	15-58	15-56	20-66	15-61	15-60	15-60	15-58	15-58
Inverter motor	kW	3.7	5.55	7.4	11.1	18.5	29.6	3.7	5.55	7.4	11.1	18.5	29.6
Hidraulika motor	kW	3.7	5.55	7.4	7.4	11.1	11.1	3.7	5.55	7.4	7.4	11.1	11.1
Opcionális levegő kompresszor	kW	3.7	3.7	5.55	5.55	7.4	11.1	3.7	3.7	5.55	5.55	7.4	11.1
Levegőnyomás	kg/cm ²	4-6	4-6	4-6	5-7	5-7	5-7	4-6	4-6	5-7	5-7	5-7	6-8
Záró erő	tonna	2.8	3.9	4.4	6.9	10	13	2.8	3.9	4.4	6.9	10	13
Olaj mennyiség	liter	143	208	227	302	454	946	143	208	227	302	454	946
Fűtő zónák száma	db	4	4	4	5	5	7	6	6	7	8	8	10
Fűtési teljesítmény	kW	7	9.5	12.5	16.8	18	20.5	7.5	10.25	13.6	17.5	19	20.5
Teljes energia felvétel	kW	15	21	30	43.5	48	62	15.5	22	29.5	37	50	62.5
Extruder teljesítmény	Kg/óra	15	24	36	55	75	100	15	24	36	55	75	100
Száraz ciklus száma	cik./óra	1285	1030	880	720	650	650	1285	1030	880	720	650	650
Termék úrtartalom	liter	0.015-0.5	0.06-1	0.15-2.5	0.5-5	1-10	10-20	0.015-0.2	0.04-0.5	0.1-1.25	0.28-1.8	0.5-2.5	1-5
Termék súly	g	5-40	10-100	20-170	40-280	80-500	120-370	4-25	5-40	10-100	20-170	40-170	80-280
Min./Max. termék átmérő	mm	10-75	20-100	30-140	50-200	80-260	150-340	10-65	20-70	30-85	40-100	40-130	100-160
Száj külső átmérő	mm	50	56	80	150	200	280	38	42	50	65	80	150
Szerszámközep távolság	mm	*	*	*	*	*	*	85	100	120	140	160	200
Zárás hossz	mm	20-230	50-320	50-410	140-540	160-670	160-670	20-230	50-320	50-410	140-540	160-670	160-670
Szerszám hossz	mm	100-210	146-266	155-290	160-380	223-426	288-556	100-210	146-266	155-290	160-380	223-426	288-556
Szerszám szélesség	mm	200	300	320	360	430	520	200	300	320	360	430	520
Tömeg	kg	2500	3000	3500	4400	7300	8300	2600	3200	3700	4600	7500	8500
Méreték	m	2.3*1.7*2.2	3*1.4*2.3	3*1.5*2.3	3.6*1.6*2.6	4.2*1.7*2.7	5.2*1.9*3.5	2.3*1.7*2.2	3*1.4*2.3	3*1.5*2.3	3.6*1.6*2.6	4.2*1.7*2.7	5.2*1.9*3.5



Modell		FS-40 PTSO	FS-45 PTSO	FS-55 PTSO	FS-65 PTSO	FS-75 PTSO	FS-90 PTSO	FS-55 PFSO	FS-65 PFSO	FS-75 PFSO	FS-90 PFSO	
Típus		Három fejes/Egytálcás						Négy fejes/Egytálcás				
Anyag		PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	
Csiga átmérő	mm	40	45	55	65	75	90	55	65	75	90	
Csiga L/D	L/D	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	
Csiga fordulatszám	1/perc	20-66	15-61	15-60	15-60	15-58	15-58	15-60	15-60	15-58	15-58	
Inverter motor	kW	3.7	5.55	7.4	11.1	18.5	29.6	7.4	11.1	22.2	29.6	
Hidraulika motor	kW	3.7	5.55	7.4	7.4	11.1	11.1	7.4	11.1	11.1	11.1	
Opcionális levegő kompresszor	kW	5.55	5.55	7.4	7.4	11.1	14.8	11.1	11.1	14.8	14.8	
Levegőnyomás	bar	4-6	4-6	5-7	5-7	5-7	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	
Záró erő	tonna	2.8	3.9	4.4	6.9	10	13	4.4	6.9	10	13	
Olaj mennyiség	liter	143	208	227	302	454	946	227	302	454	946	
Fűtő zónák száma	db	8	8	9	10	10	12	11	13	13	15	
Fűtési teljesítmény	kW	8.5	12	15	19.3	21.5	25	16.5	20.8	25.7	30	
Teljes energia felvétel	kW	16.5	23.5	32	39	52.5	67	33.5	44	61	72	
Extruder teljesítmény	kg/óra	15	24	36	55	75	100	36	55	75	100	
Száraz ciklus száma	cik./óra	1250	1000	850	720	650	650	750	750	650	650	
Termék úrtartalom	liter	0.01-0.125	0.02-0.325	0.04-0.825	0.1-1	0.18-1.5	1-3	0.03-0.3	0.1-0.5	0.3-1	0.5-2.5	
Termék tömeg	g	3-10	5-25	10-50	10-90	15-145	15-200	10-25	10-40	15-90	40-170	
Min./Max. termék átmérő	mm	10-45	20-55	30-55	30-80	95	110	70	70	90	90	
Száj külső átmérő	mm	30	37	40	55	80	98	37	42	50	75	
Szerszámközep távolság	mm	75+75	85+85	65	120+120	120+120	140+140	100+100+100		120+120+120		
Zárás hossz	mm	20-230	50-320	50-410	140-540	160-670	160-670	50-410	140-540	160-670	160-670	
Szerszám hossz	mm	100-210	146-266	155-290	160-380	223-426	288-556	155-290	160-380	243-466	288-556	
Szerszám szélesség	mm	200	300	320	360	430	520	320	360	430	520	
Tömeg	kg	2800	3400	3900	4900	7900	8900	4100	5200	8300	9300	
Méreték	m	2.3*1.8*2.2	3*1.4*2.3	3*1.5*2.3	3*1.6*2.6	4.2*1.7*2.7	5.2*1.9*3.5	3.1*1.8*2.3	3.1*1.9*2.9	4.3*2*3	5.3*2.2*3.7	



Modell		FS-45 PSDO	FS-55 PSDO	FS-65 PSDO	FS-75 PSDO	FS-90 PSDO	FS-100 PSDO	FS-45 PDDO	FS-55 PDDO	FS-65 PDDO	FS-75 PDDO	FS-90 PDDO	FS-100 PDDO
Típus		Egyfejes/Kéttálcás						Kétféjes/Kéttálcás					
Anyag		PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP
Csiga átmérő	mm	45	55	65	75	90	100	45	55	65	75	90	100
Csiga L/D	L/D	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	28/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	28/1
Csiga fordulatszám	1/perc	15-61	15-60	15-60	15-58	15-56	20-65	15-61	15-60	15-60	15-58	15-58	20-65
Inverter motor	kW	5.55	7.4	11.1	22.2	29.6	55.5	7.4	7.4	11.1	22.2	29.6	55.5
Hidraulika motor	kW	5.55	7.4	7.4	11.1	11.1	18.5	5.55	7.4	7.4	11.1	11.1	18.5
Opcionális levegő kompresszor	kW	7.4	11.1	11.1	14.8	22.2	22.2	7.4	11.1	11.1	14.8	22.2	22.2
Levegőnyomás	bar	4-6	4-6	5-7	5-7	5-7	6-8	4-6	4-6	5-7	5-7	6-8	6-8
Záró erő	tonna	3.9	4.4	6.9	10	13	26	3.9	4.4	6.9	10	13	26
Olaj mennyiség	liter	227	203	454	605	946	1135	227	302	454	605	946	1135
Fűtő zónák száma	db	4	4	5	5	7	7	6	7	8	8	10	10
Fűtési teljesítmény	kW	9.5	12.5	16.8	18	20.5	35	10.25	13.6	17.5	19	22	37
Teljes energia felvétel	kW	22	28	37	53	63	111	26	30	38	54	65	113
Extruder teljesítmény	kg/óra	24	36	55	75	100	180	32	36	55	75	100	180
Száraz ciklus száma	cik./óra	1030*2	880*2	720*2	650*2	650*2	480*2	1030*2	880*2	720*2	650*2	650*2	480*2
Termék úrtartalom	liter	0.04-0.5	0.065-1.25	0.15-2.5	0.5-5	5-10	10-20	0.03-0.2	0.04-0.5	0.01-1	0.28-2	0.7-4	5-10
Termék tömeg	g	5-40	10-100	20-170	40-280	80-450	500-1000	4-20	5-40	10-65	20-110	40-180	80-450
Min./Max. termék átmérő	mm	10-75	20-100	30-140	50-200	100-280	200-300	10-65	20-70	30-85	40-110	50-150	100-220
Száj külső átmérő	mm	56	80	150	200	280	420	42	50	65	80	150	200
Szerszámközep távolság	mm	*	*	*	*	*	*	100	120	140	160	180	250
Zárás hossz	mm	50-320	50-410	140-540	160-670	160-670	390-750	50-320	50-410	140-540	160-670	160-670	390-750
Szerszám hossz	mm	146-266	155-290	160-380	223-426	288-556	385-925	146-266	155-290	160-380	223-426	288-556	385-925
Szerszám szélesség	mm	300	320	360	430	520	520	300	320	360	430	520	520
Tömeg	Kg	7000	7400	7900	8500	9700	11500	7200	7600	8200	9100	10100	11900
Méretek	m	3*1.8*2.5	3*1.9*2.5	3.6*2.0*2.8	4.2*2.3*3.0	5.2*2.3*3.5	6.2*2.5*4	3*1.8*2.5	3*1.9*2.5	3.6*2.0*2.8	4.2*2.3*3.0	5.2*2.3*3.5	6.2*2.5*4



Modell		FS-55 PTDO	FS-65 PTDO	FS-75 PTDO	FS-90 PTDO	FS-55 PFDO	FS-65 PFDO	FS-75 PFDO	FS-90 PFDO	FS-100 PFDO
Típus		Három fejes/Kéttálcás				Négy fejes/Kéttálcás				
Anyag		PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP
Csiga átmérő	mm	55	65	75	90	55	65	75	90	100
Csiga L/D	L/D	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	28/1
Csiga fordulatszám	1/perc	15-60	15-60	15-58	15-58	15-60	15-60	15-58	15-56	15-56
Inverter motor	kW	7.4	11.1	22.2	29.6	7.4	11.1	22.2	29.6	55.5
Hidraulika motor	kW	7.4	7.4	11.5	11.1	7.4	7.4	11.1	11.1	18.5
Opcionális levegő kompresszor	kW	11.1	11.1	14.8	22.2	11.1	11.1	14.8	22.2	22.2
Levegőnyomás	bar	4-6	5-7	5-7	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Záró erő	tonna	4.4	6.9	10	13	4.4	6.9	10	13	26
Olaj mennyiség	liter	302	454	605	946	302	454	605	946	1135
Fűtő zónák száma	db	9	10	10	12	11	13	13	15	23
Fűtési teljesítmény	kW	15	19.3	21.5	25	16.5	20.8	25.7	27	39
Teljes energia felvétel	kW	32	40	56.5	68	23	40	51.5	70	115
Extruder teljesítmény	kg/óra	36	55	75	100	36	55	75	100	180
Száraz ciklus száma	cik./óra	850*2	720*2	650*2	650*2	750*2	750*2	650*2	650*2	480*2
Termék úrtartalom	liter	0.015-0.3	0.05-0.6	0.1-1	0.28-2	0.05-0.25	0.1-0.4	0.2-0.6	0.25-0.1	0.7-4
Termék tömeg	g	5-25	8-45	10-70	20-110	5-20	10-30	20-50	20-70	40-180
Min./Max. termék átmérő	mm	10-55	20-70	30-90	40-90	20-65	20-70	30-90	30-90	40-90
Száj külső átmérő	mm	40	55	80	98	37	42	50	75	100
Szerszámközép távolság	mm	85+85	100+100	120+120	120+120	100+100+100		120+120+120		
Zárás hossz	mm	50-410	140-540	160-670	160-670	50-410	140-540	160-670	160-670	390-750
Szerszám hossz	mm	155-290	160-380	223-426	288-556	155-290	160-380	223-426	288-556	385-925
Szerszám szélesség	mm	320	360	430	520	320	360	430	520	520
Tömeg	kg	7800	8400	9400	10500	8000	8700	9700	10900	12500
Méretek	m	3*1.9*2.5	3.6*2.0*2.8	4.2*2.3*3.0	5.2*2.3*3.5	3*2.2*2.7	3.6*2.3*3	4.2*2.6*3.2	5.2*2.6*3.7	6.2*2.6*4



Modell		FS-45 PSSV	FS-55 PSSV	FS-65 PSSV	FS-75 PSSV	FS-90 PSSV	FS-45 PDSV	FS-55 PDSV	FS-65 PDSV	FS-75 PDSV	FS-90 PDSV	
TÍPUS		Egyfejes Egytálcás Figyelőcsíkos					Kétféjes Egytálcás Figyelőcsíkos					
Anyag		PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	
Csiga átmérő	mm	45/25	55/25	65/25	75/25	90/25	45/25	55/25	65/25	75/25	90/25	
Csiga L/D	L/D	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	
Csiga fordulatszám	1/perc	15-61/5-25	15-60/5-25	15-60/5-25	15-58/5-25	15-56/5/25	15-61/5-25	15-60/5-25	15-60/5-25	15-58/5-25	15-58/5-25	
Inverter motor	kW	5.55/2	7.4/2	11.1/2	18.5/2	29.6/2	5.55/2	7.4/2	11.1/2	18.5/2	29.6/2	
Hidraulika motor	kW	5.55	7.4	7.4	11.1	11.1	5.55	7.4	7.4	11.1	11.1	
Opcionális levegő kompresszor	kW	3.7	5.55	5.55	7.4	11.1	3.7	5.55	5.55	7.4	11.1	
Levegőnyomás	bar	4-6	4-6	5-7	5-7	5-7	4-6	5-7	5-7	5-7	6-8	
Záró erő	tonna	3.9	4.4	6.9	9.5	13	3.9	4.4	6.9	9.5	13	
Olaj mennyiség	liter	208	227	302	454	946	208	227	302	454	946	
Fűtő zónák száma	db	6	6	7	7	9	8	10	10	10	12	
Fűtési teljesítmény	kW	11.5	14.5	18.8	23	29.5	14.5	18.8	20.3	25	36	
Teljes energia felvétel	kW	24.5	31.5	40.5	54.5	72.5	27.5	36.5	43	57	80	
Extruder teljesítmény	kg/óra	30	42	61	81	106	30	42	61	81	106	
Száraz ciklus száma	cik./óra	1030	880	720	650	650	1030	800	720	650	650	
Termék úrtartalom	liter	0.06-1	0.015-2.5	0.5-5	1-10	10-20	0.04-0.5	0.1-1.25	0.28-1.8	0.5-2.5	1-5	
Termék tömeg	g	10-100	20-170	40-280	80-500	120-370	5-40	10-100	20-170	40-170	80-280	
Min./Max. termék átmérő	mm	20-100	30-140	50-200	80-260	150-340	20-70	30-85	40-100	40-130	100-160	
Száj külső átmérő	mm	56	80	150	200	280	42	50	65	80	150	
Szerszámközép távolság	mm	*	*	*	*	*	100	120	140	160	200	
Zárás hossz	mm	50-320	50-410	140-540	160-670	160-670	50-320	50-140	140-540	160-670	160-670	
Szerszám hossz	mm	146-266	155-290	160-380	223-426	288-556	146-266	155-290	160-380	223-426	288-556	
Szerszám szélesség	mm	300	320	360	430	520	300	320	360	430	520	
Tömeg	kg	3600	3800	4700	7600	8600	3700	3900	4800	7700	8700	
Méretek	m	3*1.4*2.9	3*1.5*2.9	3.6*1.6*3.2	4.2*1.7*3.3	5.2*1.9*4.1	3*1.6*2.9	3*1.7*2.9	3.6*1.6*3.2	4.2*1.7*3.3	5.2*1.9*4.1	

Modell		FS-45 PSSP	FS-55 PSSP	FS-65 PSSP	FS-40 PSSO	FS-45 PSSO	FS-55 PSSO	FS-65 PSSO	FS-40 PDSO	FS-45 PDSO	FS-55 PDSO	FS-65 PDSO	FS-40 PSSO	FS-45 PSSO	FS-55 PSSO		
Típus		Egyfejes/Egytálcás				Egyfejes/Egytálcás				Kétfejes/Egytálcás				Egyfejes/Egytálcás			
Anyag		PC	PC	PC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PETG	PETG	PETG		
Csiga átmérő	mm	45	55	65	40	45	55	65	40	45	55	65	40	45	55		
Csiga L/D	L/D	26/1	26/1	26/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	26/1	26/1	26/1		
Csiga fordulatszám	1/perc	20-61	20-60	20-58	20-66	20-61	20-60	20-58	20-66	20-61	20-60	20-58	20-66	20-61	20-60		
Inverter motor	kW	7.4	11.1	14.8	5.55	7.4	11.1	14.8	5.55	7.4	11.1	14.8	5.55	7.4	11.1		
Hidraulika motor	kW	5.55	7.4	7.4	3.7	5.55	7.4	7.4	3.7	5.55	7.4	7.4	3.7	5.55	7.4		
Opcionális levegő kompresszor	kW	5.55	5.55	7.4	5.55	5.55	5.55	7.4	5.55	5.55	5.55	7.4	5.55	5.55	5.55		
Levegőnyomás	bar	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7		
Záró erő	tonna	3.9	4.4	6.9	2.8	3.9	4.4	6.9	2.8	3.9	4.4	6.9	2.8	3.9	4.4		
Olaj mennyiség	liter	208	227	302	143	208	227	302	143	208	227	302	143	208	227		
Fűtő zónák száma	db	4	4	5	4	4	4	5	6	6	7	8	4	4	4		
Fűtési teljesítmény	kW	9.5	12.5	16.8	7	9.5	12.5	16.8	7.5	10.25	13.6	17.5	7.5	9.5	12.5		
Teljes energia felvétel	kW	23	32	40	15	23	32	40	17	23.5	33	41	17.5	23	32		
Extruder teljesítmény	kg/óra	24	36	55	15	24	36	55	15	24	36	55	19	24	36		
Száraz ciklus száma	cik./óra	1030	880	720	1285	1030	880	720	1285	1030	880	720	1285	1030	880		
Termék úrtartalom	liter	0.2-0.9	0.3-1.8	1-4	0.015-0.4	0.2-1	0.5-2	1-4	0.015-0.2	0.06-0.4	0.2-0.9	0.5-1.5	0.015-0.2	0.2-0.9	0.5-1.8		
Termék súly	g	10-65	20-170	40-200	5-40	10-65	20-170	40-200	4-25	5-30	10-50	25-110	5-40	10-65	20-110		
Min./Max. termék átmérő	mm	20-90	30-120	50-200	10-75	10-100	30-140	50-200	10-65	20-70	30-85	40-95	10-65	10-90	30-120		
Száj külső átmérő	mm	60	80	120	50	60	80	120	38	40	50	65	50	60	80		
Szerszámközép távolság	mm	*	*	*	*	*	*	*	85	100	120	140	*	*	*		
Zárás hossz	mm	50-320	50-410	140-540	20-230	50-320	50-410	140-540	20-230	50-320	50-410	140-540	20-230	50-320	50-410		
Szerszám hossz	mm	120-290	140-330	160-340	100-210	120-290	140-330	160-340	100-210	120-290	140-330	160-340	100-210	120-290	140-330		
Szerszám szélesség	mm	280	306	350	200	280	306	350	200	280	306	350	200	280	306		
Tömeg	kg	3000	3500	4400	2500	3000	3500	4400	2500	3200	3700	4600	2500	3000	3500		
Méreték	m	3*1.85 *2.3	3*1.9 *2.45	3.6*2 *2.5	2.3*1.7 *2.2	3*1.85 *2.3	3*1.9 *2.45	3.6*2 *2.5	2.3*1.7 *2.2	3*1.85 *2.3	3*1.9 *2.45	3.6*2 *2.5	2.3*1.7 *2.2	3*1.85 *2.3	3*1.9 *2.45		



Standard felszereltség

- Csiga és henger anyaga: SACM645, nitridált.
- Csiga meghajtó inverter motor: TECO (Tajvan).
- Inverter: Meiden (Japán).
- Hidraulika szivattyú motor: Tatung (Tajvan).
- Hidraulika szivattyú: Yuken (Japán).
- Elektromos vezérlő: Mitsubishi PLC (Japán).
- Elektronika alkatrészek: OMRON (Japán).
- Relék: 24V egyenáramú.
- Pneumatika alkatrészek: Kuroda (Japán), Festo.
- 12"színes LCD érintő képernyő Fuji (Japán).
- PID hőfokszabályzás. Omron vagy Fotek.
- Stabil és síma szerszám mozgás, vibráció és rázkódás mentes.
- Hidraulikus mozgatású fúvótű mely a száj sorja elvágására is képes.
- A fúvótű vízűtéssel van ellátva.
- 50 program tárolása.
- Dupla hidraulika szivattyú.
- Harisnya lőfűjás a fejen keresztül.
- Fej emelés funkció harisnya vágás alatt.
- Forró vágókés.
- Speciális extrúziós fej kialakítás és csiga hűtő ventilátorok megakadályozzák az anyagbeégést (PVC).
- A szerszámfelfogó egység központi kézi kenés biztosítása.
- Szerszámvédelem funkció.
- Egyszerű szerszámcsere és gyors anyagváltás biztosítja a hatékony termelést.
- A szerszám és fej közötti távolság gyorsan és egyszerűen szabályozható hidromotor segítségével
- Hidraulikus felső sorjázónak előkészítés (hidraulika szelep és program).
- Pneumatikus alsó sorjázónak előkészítés (szelep és program)
- CE megfelelés.
- MAGYAR nyelvű vezérlő.



P Sorozat

Flakonfúvó gép



Választható felszerelések

- Dupla/tripla/négy fej.
- 2/3/4/6 rétegű flakon készítésére alkalmas fej.
- Szintjelző csíkos flakonok gyártása.
- Szervo motoros szivattyú meghajtás, energia megtakarítás céljából.
- Tároló (akkumulátor) fej.
- Automata késztermék továbbítás futószalaggal.
- Oldalsó túbelövés vagy alsó fúvás.
- Mag mozgatás szerszámban.
- Kidobó működtetés a szerszámban.
- Felső sorjázás.
- Alsó sorjázás.
- Flakon száj körbevágás (nagy nyílású flakonoknál).
- Hideg vágókés harisnya összecsispító funkcióval.
- Automata tömítésvizsgálat (szivárgás tesztelő).
- 100 pontos falvastagság szabályzó, MOOG Digipack II.
- Termék kiszedő csipesz (nagyobb gépekre).
- Anyagfelhordó, Daráló, Mesterkeverék adagoló.
- Garatszárító vagy szárazlevegős szárító.
- Szállítószalag sorja kihordáshoz.
- Kocsi indítás fotocella jelére.