



EXTRÉMPLAST


SAL-6U



Granulátum adagoló széria



Kódnév elve

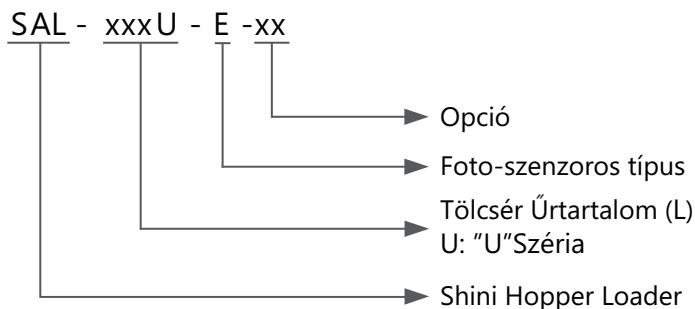

SAL-1U

Főbb jellemzők

- A kompakt kialakítás és a magas fordulatszámú szénkefés motor egyszerű telepítést és kiváló vákuum-hatást biztosít.
- Felhasználóbarát vezetékes vezérlő. Minden modell automata szűrőtisztító funkcióval rendelkezik.
- Szénkefe elkopás riasztás.
- Beépített SPV-U proporcionális váltószelep vezérlő funkció.
- Állítható talp pozíció.





Levegő Akkumulátor

Választható kiegészítők

- Levegő akkumulátor a maximális szűrőtisztító funkció eléréséhez (elérhető 6U/12U esetén). Modell kód "A".
- Továbbfejlesztett keverési technológia a proporcionális váltószelep. Modell kód "QM".
- Tölcsér belső felületének polírozása. Modell kód: "P".


Alapanyag szállítási teljesítmény a távolság függvényében

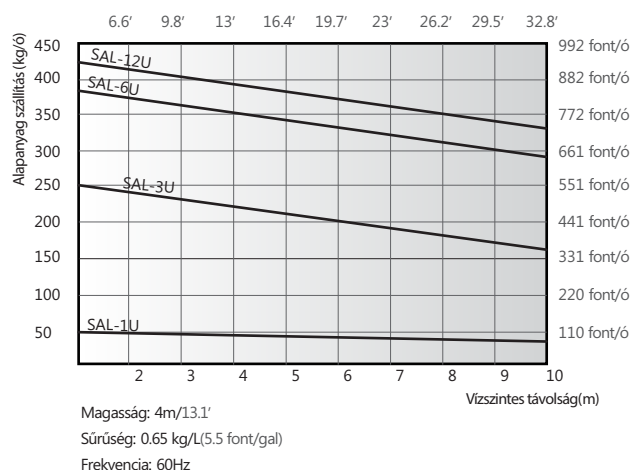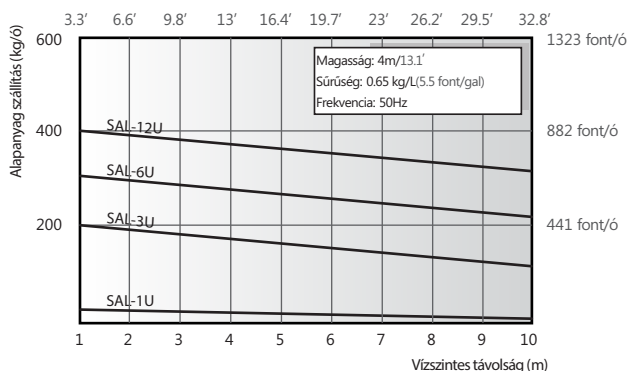




Alkalmazás


1. Foto-szenzoros Alapanyag Tölcsér (SAL-U-E)
2. Garat Szárító
3. Vákuum Tölcsér (SAL-U)
4. Alapanyag Tároló

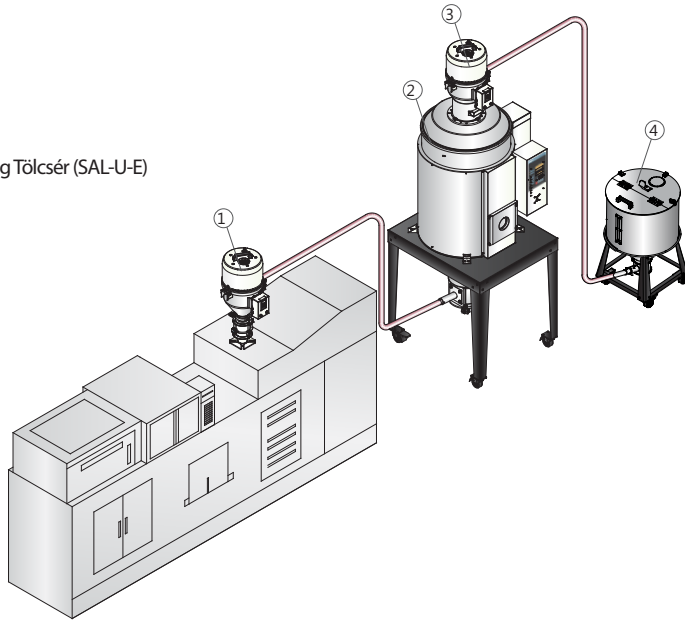

Vázlatrajz



SAL-U



SAL-U-E

Műszaki adatok

Model		SAL-1U	SAL-3U	SAL-6U	SAL-12U	SAL-1U-E	SAL-3U-E	SAL-6U-E	SAL-12U-E	
Motor Típus		Szénkefés								
Motor Telj. (kW, 50Hz)		0.46/0.53		1.15/1.32		0.46/0.53		1.15/1.32		
Felhordó Cső Átm. (coll)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Szállítási Kapacitás (50Hz)	kg/ó	30/50	200/250	300/383	400/425	30/50	200/250	300/383	400/425	
	ft/ó	66/110	441/551	661/845	882/937	66/110	441/551	661/845	882/937	
Tölcsér Ürtartalom	L	1	3	6	12	1.5	3	6	12	
	gal	0.26	0.79	1.59	3.17	0.4	0.79	1.59	3.17	
Zsanéros Tölcsér Fedél		●	●	●	●	●	●	●	●	
Sűrített Levegős Tisztítás		●	●	●	●	●	●	●	●	
Levegő Akku.		-	-	○	○	-	-	○	○	
Méretek	Mag.	mm	525	555	645	745	630	740	800	940
		coll	20.7	21.8	25.4	29.3	24.8	29.1	31.5	37
	Szél.	mm	240	305	340	340	270	305	340	340
		coll	9.5	12	13.4	13.4	10.5	12	13.4	13.4
	Mély.	mm	325	370	410	410	325	370	410	410
		coll	12.8	14.6	16.1	16.1	12.8	14.6	16.1	16.1
Tömeg	kg	10	11	12	14	11	13	16	18	
	font	22	24.3	26.5	30.9	24.3	28.7	35.3	39.7	

Megj.:1) Teszt körülmények: anyag sűrűség 0.65kg/L(5.5 font/gal)
átmérő 3~5mm/0.12~0.2coll, függőleges szállítási magasság 4m/13.1láb
vízszintes szállítási távolság: 1m/3.28láb.

2) Sűrített levegő szükséglet: 4~6kgf/cm².

2) "●" jelentése: alapfelszereltség, "○" jelentése: választható kiegészítő, "-" jelentése: nem elérhető.

4) Áram ellátás: 1Φ, 115/230VAC, 50/60Hz

Extrémplast Bt.

Cím: 8000. Székesfehérvár
Oszták utca 2.

Tel: +36 70 327 0746

Email: info@extremplast.hu

Gyáraink:

- Taiwan
- Dongguan
- Pinghu
- Ningbo
- Chongqing
- Pune

2021-09-30-04 Minden jog fenntartva.

