


# virginio nastri<sup>®</sup>

Highlights "25"

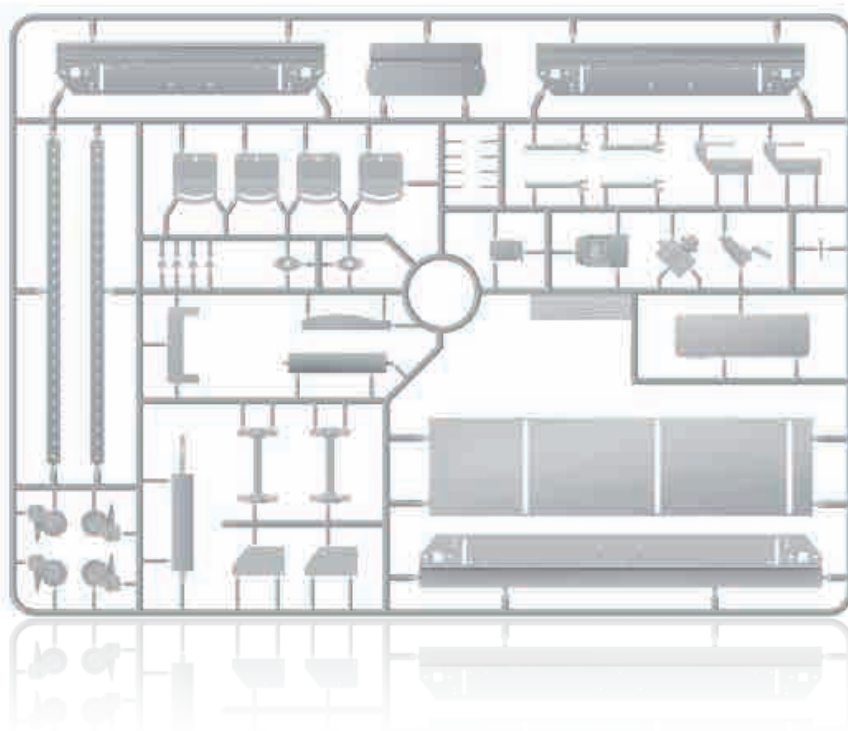

modular, flexible, virginio

### Costruzione telaio "SMS" Steel modular system (tutti i modelli)

Telaio realizzato in solidi moduli componibili, disponibili in acciaio verniciato RAL 9010, acciaio inox e alluminio. Predisposto per l'applicazione del separatore a rullo singolo e completo di tramoggia reversibile sui 3 lati al carico in acciaio inox. Le caratteristiche e le misure del nastro trasportatore sono modificabili anche in retrofitting.

### Framework "SMS" Steel modular system (all models)

Robust steel modular system framework, available in painted steel RAL 9010, stainless steel and aluminium; manufactured to easily accept installation of single roll separator. Equipped at load end with stainless steel infeed chute reversible on 2 sides. Conveyor's features and dimensions can be retrofitting modified.

Steel modular system

alluminio / aluminium



verniciato / painted



acciaio / stainless steel



### Trasmissione moto "HPT" High power transmission (tutti i modelli)

Trasmissione del moto realizzata tramite motoriduttore kw 0,25 di primaria casa nazionale applicato direttamente all'albero di trasmissione, fissato su supporti autocentranti e realizzato in acciaio e apposito PU bianco per massimo sviluppo della trazione.

### Transmission "HPT" High power transmission (all models)

Drive via motor/gearbox of only 0.25 kw directly mounted to drive shaft and fixed with self-centring supports. Manufactured in steel and polyurethane to obtain the best friction.

## MVC




### Tela trasporto "MVC" Maxi visual control (tutti i modelli)

Telo trasportatore realizzato in colore blu a norme FDA, appositamente studiato per massima definizione visiva sul particolare in trasporto. La tela è realizzata in triplo strato ad alta rigidità trasversale unitamente ad una notevole resistenza all'impatto verticale.

### Belt "MVC" Maxi visual control (all models)

Flat blue belt FDA grade, specifically studied to obtain the best visual definition of the transported pieces. The belt is made of triple-layer high transverse rigidity together with a considerable vertical impact resistance.

## POMP



### Supporto modello "POMP" hydraulic (CB-CBD)

Permette idraulicamente la regolazione dell'altezza e dell'inclinazione da un unico operatore; completo di ruote in poliuretano Ø 100 mm girevoli con freno.

### Hydraulic support stand "POMP" model (CB-CBD)

Allows easy adjustment of both height and tilt angle without any effort; complete with polyurethane swivel castors 100 mm diameter with brake facility.

## SAC



### Sistema di chiusura "SAC" Sealed antifriction closing (CB-CBD-SV)

Sponde contenimento pezzi H. 95 mm in polizene blu direttamente appoggiate alla tela di trasporto contro l'intrusione dei particolari al di sotto della tela.

### Sidewall System "SAC" Sealed antifriction closing (CB-CBD-SV)

Conveyor side walls 95 mm high, manufactured with blue antifriction material (polizene) directly fitted on conveyor's belt to prevent introduction of products underside the belt.

## TMS




### Supporto modello "TMS" Telescopic modular system (CL-PNL-SV)

Permette facilmente la regolazione dell'altezza; completo di ruote in poliuretano Ø 100 mm girevoli con freno. Disponibile sia nella versione fissata esternamente alla struttura che nella versione applicata all'interno dell'ingombro del nastro trasportatore.


### Support stand "TMS" Telescopic modular system (CL-PNL-SV)

Allows easy adjustment of height complete with polyurethane swivel castors 100 mm diameter with brake facility. Available both external fitting or underneath conveyor's frame avoiding external protrusions.


| MOD. | A    | B   | C   | D   | E   | F    | G    | H   | I   | J   | K    | Kg |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|----|
| CL/1 | 1500 | 220 | 286 | 300 | 500 | 1400 | 780  | 155 | 260 | 565 | 1020 | 66 |
| CL/2 | 1500 | 300 | 366 | 380 | 580 | 1400 | 780  | 155 | 260 | 565 | 1020 | 70 |
| CL/3 | 1500 | 400 | 466 | 480 | 680 | 1400 | 780  | 155 | 260 | 565 | 1020 | 76 |
| CL/4 | 1500 | 500 | 566 | 580 | 780 | 1400 | 780  | 155 | 260 | 565 | 1020 | 81 |
| CL/5 | 2000 | 400 | 466 | 480 | 680 | 1810 | 1070 | 160 | 265 | 715 | 1310 | 88 |
| CL/6 | 2000 | 500 | 566 | 580 | 780 | 1810 | 1070 | 160 | 265 | 715 | 1310 | 94 |

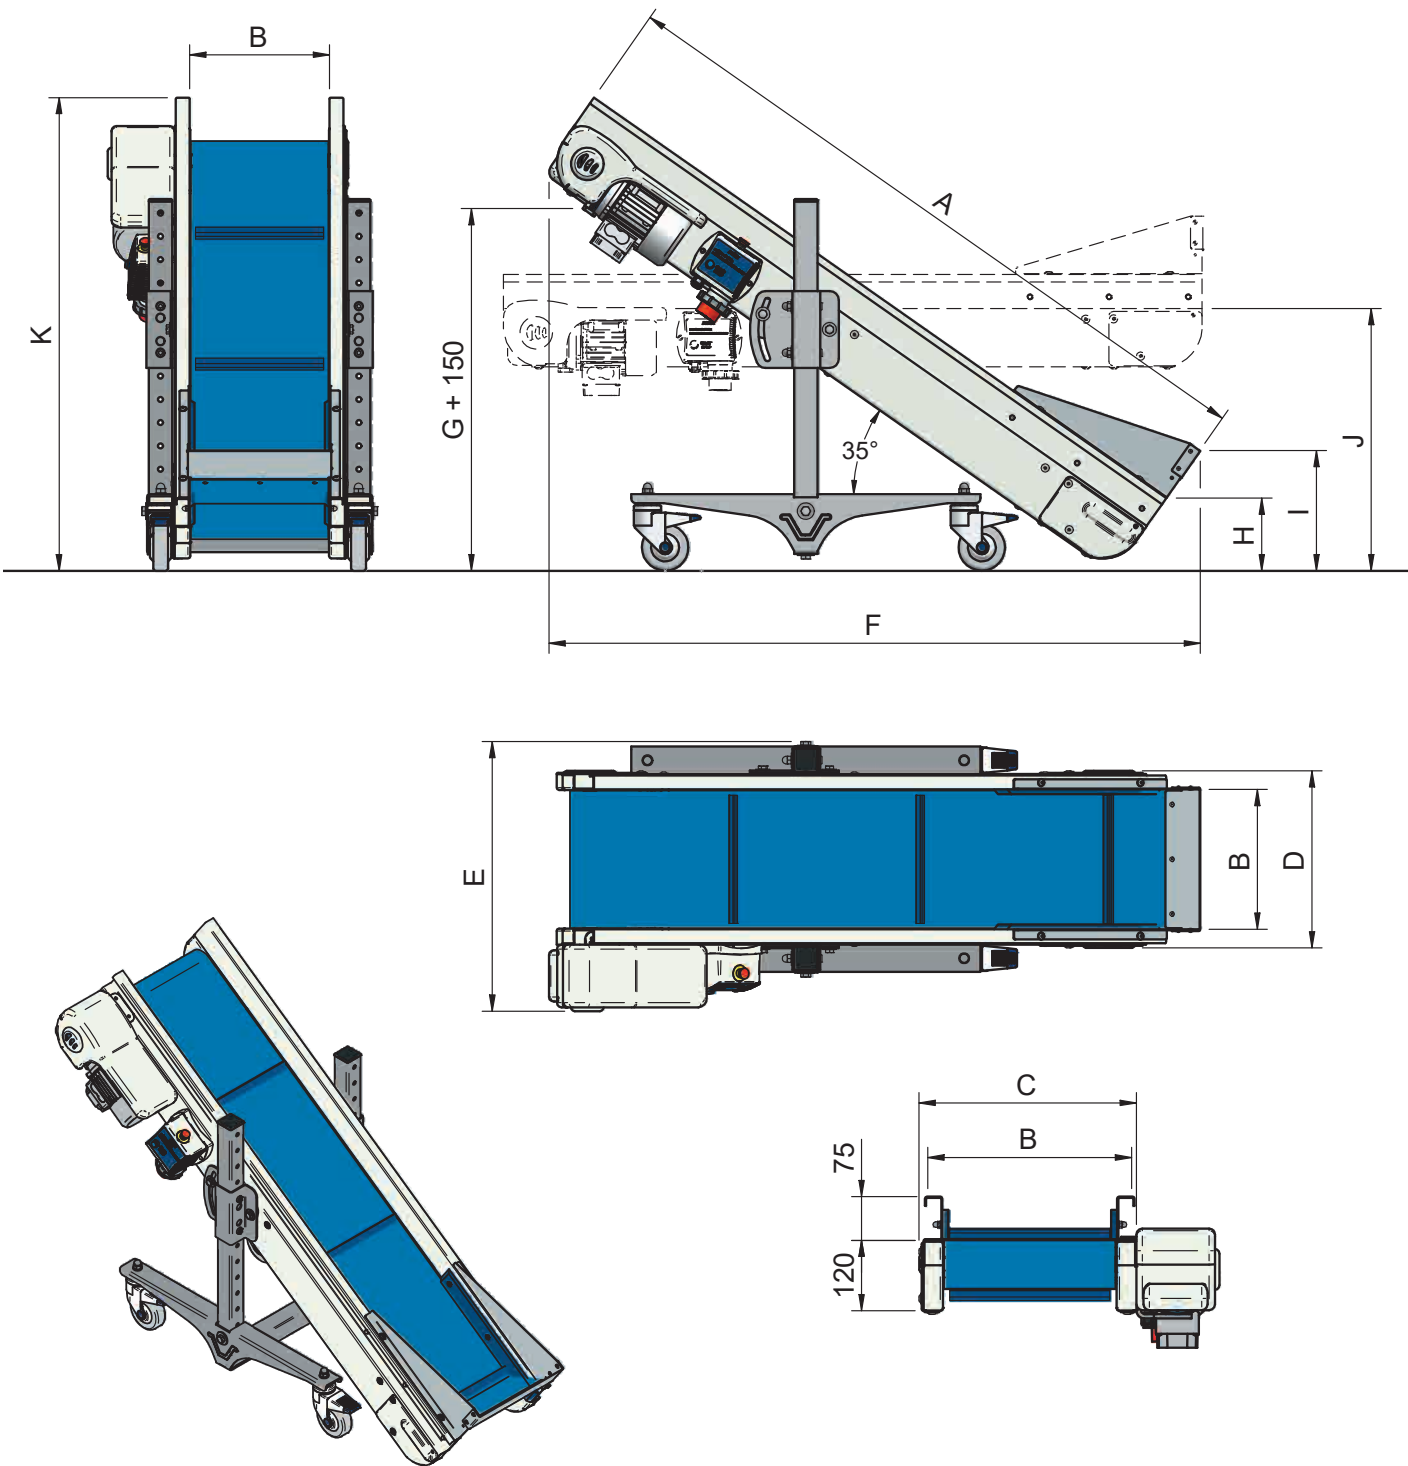


| MOD.   | A    | B    | C    | D    | E    |
|--------|------|------|------|------|------|
| PNL/1  | 220  | 286  | 489  | 300  | 404  |
| PNL/2  | 300  | 366  | 569  | 380  | 484  |
| PNL/3  | 400  | 466  | 669  | 480  | 584  |
| PNL/4  | 500  | 566  | 769  | 580  | 684  |
| PNL/5  | 600  | 666  | 869  | 680  | 784  |
| PNL/6  | 800  | 866  | 1069 | 880  | 984  |
| PNL/7  | 1000 | 1066 | 1269 | 1080 | 1184 |
| PNL/8  | 1200 | 1266 | 1469 | 1280 | 1384 |
| PNL/9  | 1400 | 1466 | 1669 | 1480 | 1584 |
| PNL/10 | 1600 | 1666 | 1869 | 1680 | 1784 |

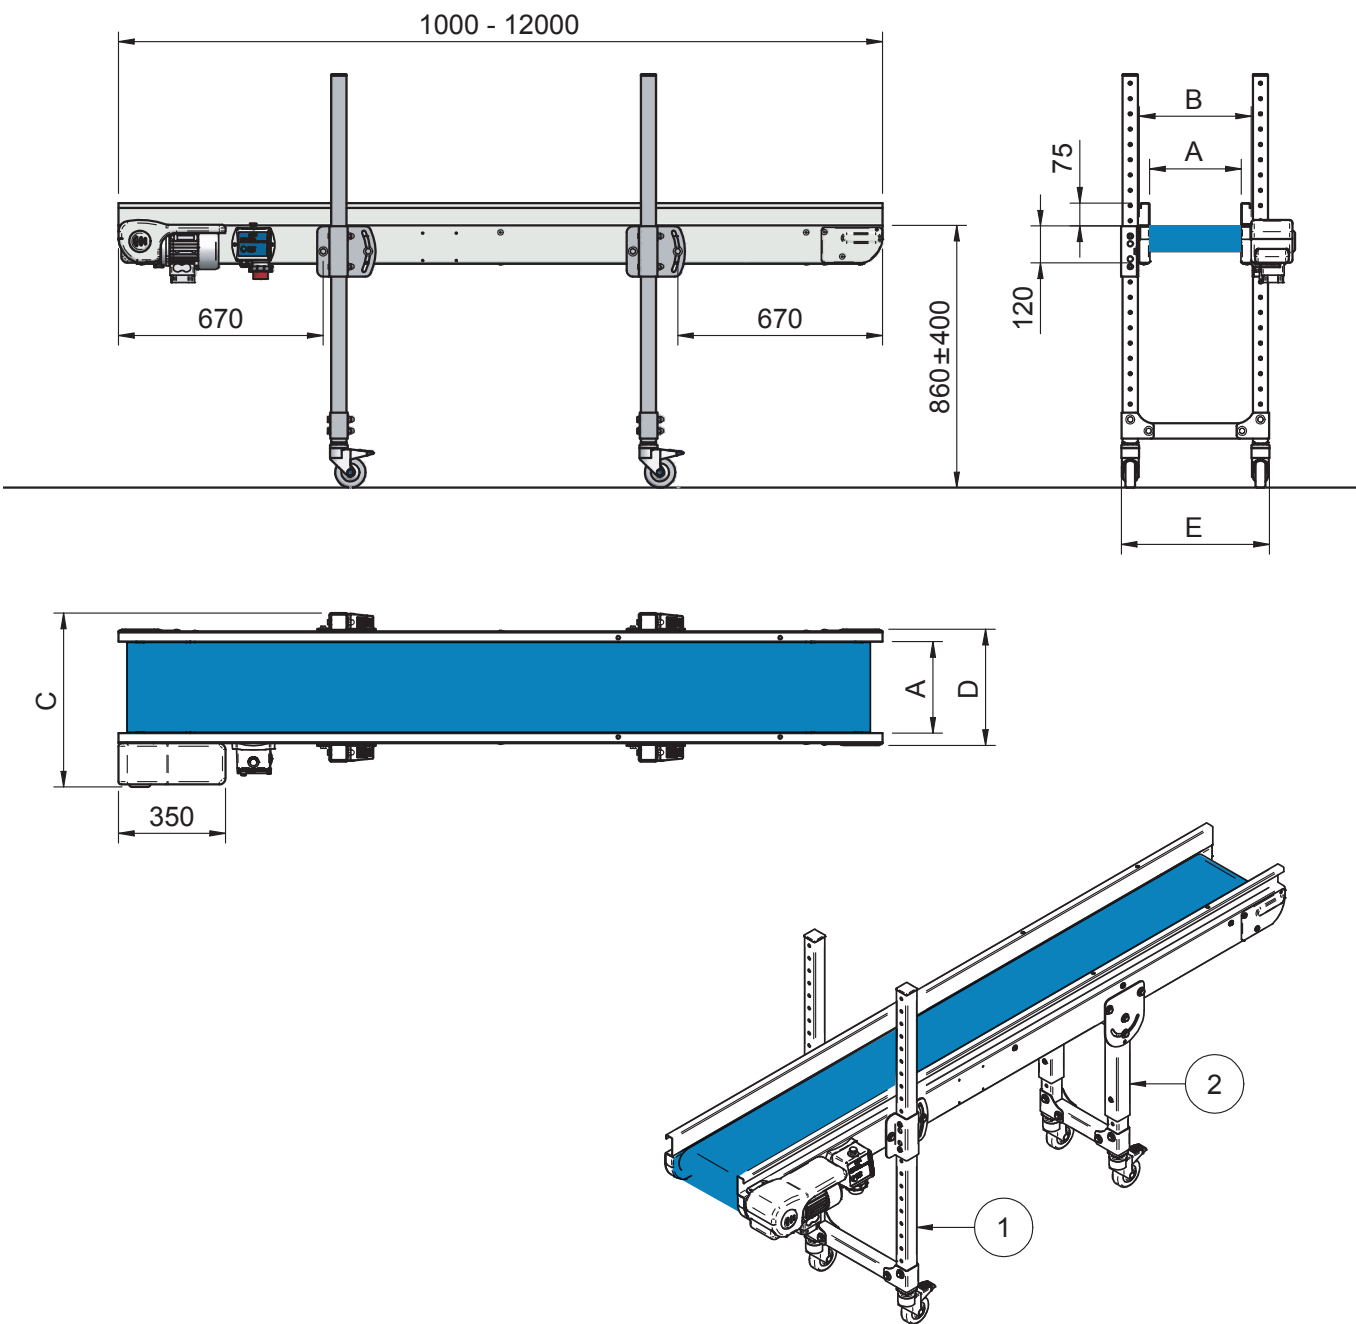

| MOD. | A   | B    | C   | D   | E   | F    | G    | H   | I    | J   | K   | Kg  |
|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| CB/1 | 700 | 1300 | 250 | 375 | 580 | 1865 | 855  | 425 | 1110 | 540 | 145 | 100 |
| CB/2 | 700 | 1300 | 350 | 475 | 680 | 1865 | 855  | 425 | 1110 | 540 | 145 | 110 |
| CB/3 | 700 | 1300 | 450 | 575 | 780 | 1865 | 855  | 425 | 1110 | 540 | 145 | 120 |
| CB/4 | 700 | 1800 | 250 | 375 | 580 | 2275 | 1050 | 335 | 1310 | 450 | 50  | 115 |
| CB/5 | 700 | 1800 | 350 | 475 | 680 | 2275 | 1050 | 335 | 1310 | 450 | 50  | 125 |
| CB/6 | 700 | 1800 | 450 | 575 | 780 | 2275 | 1050 | 335 | 1310 | 450 | 50  | 135 |




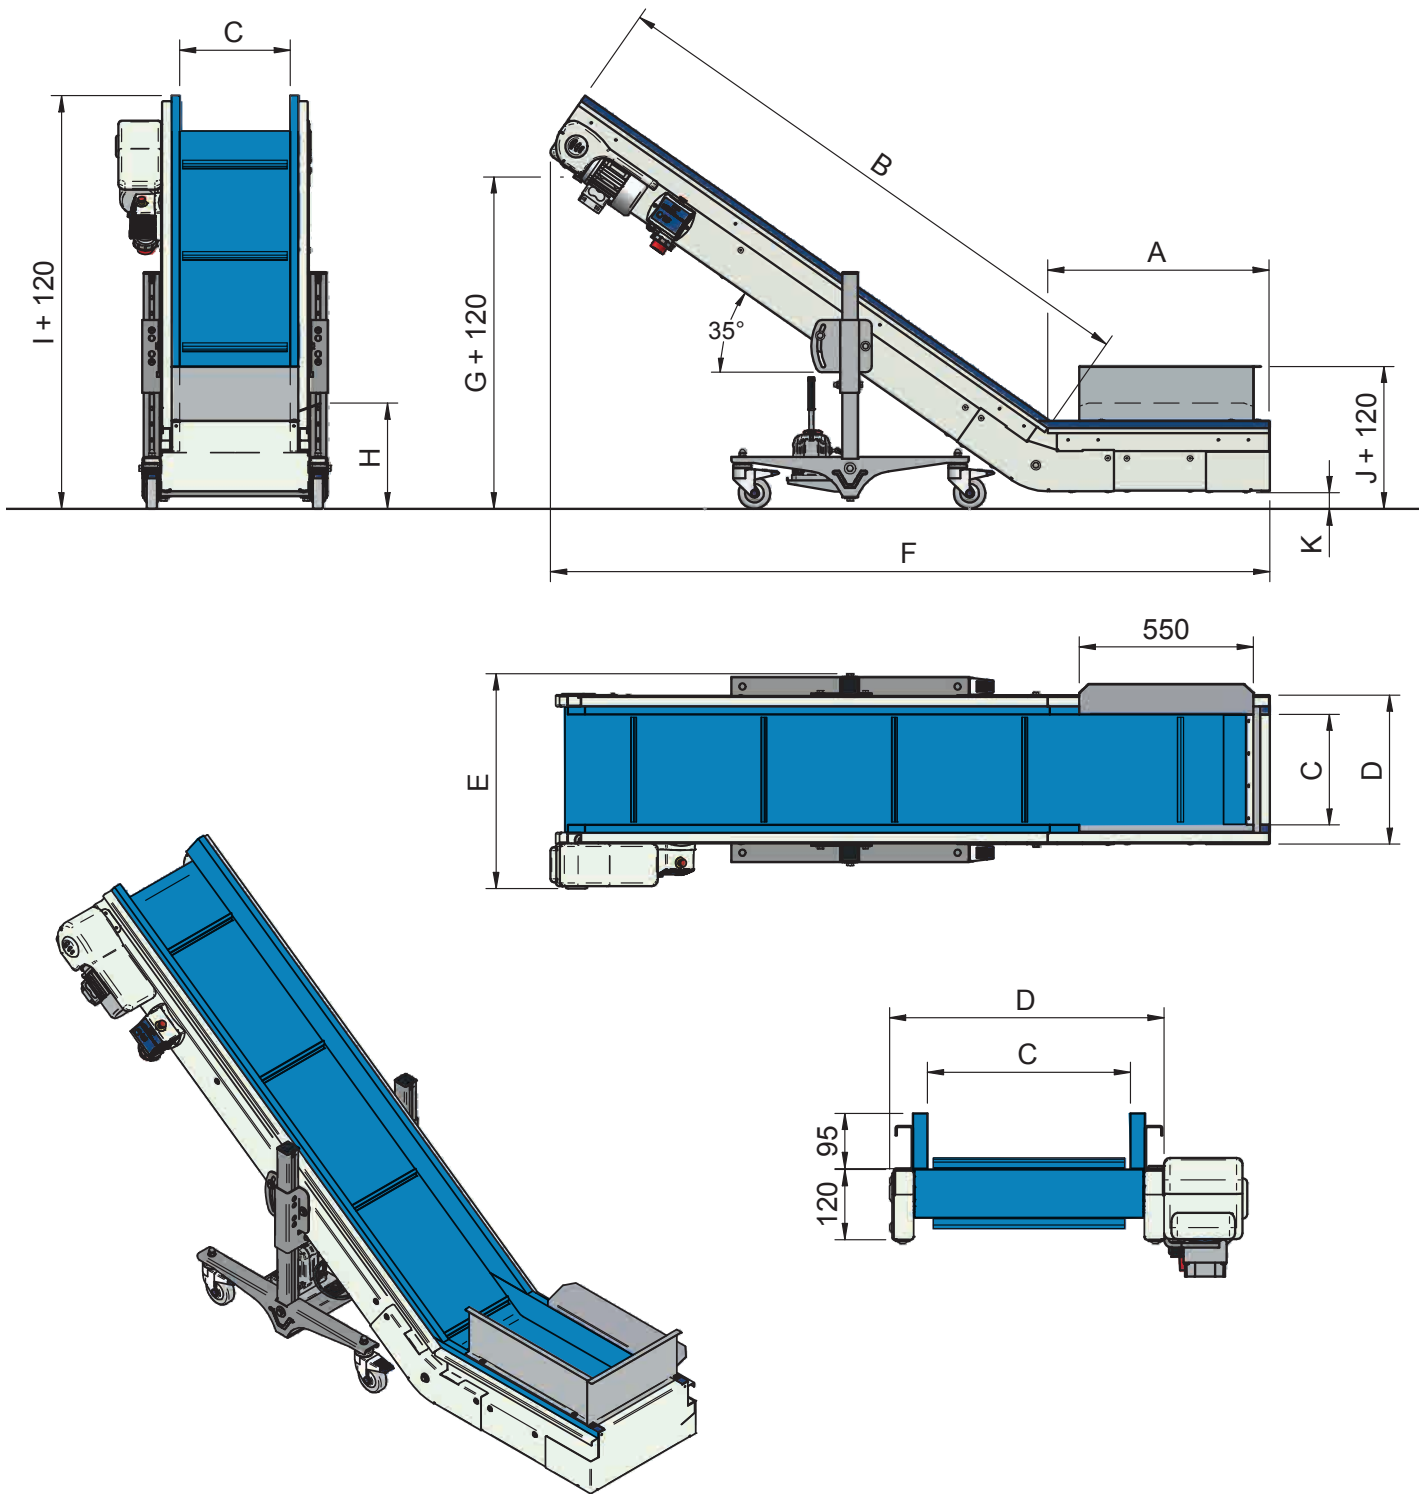


| MOD.   | A   | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H    | I    | J   | K  | L   | M    | Kg  |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|----|-----|------|-----|
| CBD/7  | 700 | 1300 | 750 | 250 | 375 | 700 | 2605 | 845  | 910  | 470 | 70 | 355 | 1160 | 140 |
| CBD/8  | 700 | 1300 | 750 | 350 | 475 | 800 | 2605 | 845  | 910  | 470 | 70 | 355 | 1160 | 150 |
| CBD/9  | 700 | 1300 | 750 | 450 | 575 | 900 | 2605 | 845  | 910  | 470 | 70 | 355 | 1160 | 160 |
| CBD/10 | 700 | 1800 | 750 | 250 | 375 | 700 | 3015 | 1085 | 1150 | 420 | 20 | 305 | 1400 | 155 |
| CBD/11 | 700 | 1800 | 750 | 350 | 475 | 800 | 3015 | 1085 | 1150 | 420 | 20 | 305 | 1400 | 165 |
| CBD/12 | 700 | 1800 | 750 | 450 | 575 | 900 | 3015 | 1085 | 1150 | 420 | 20 | 305 | 1400 | 175 |



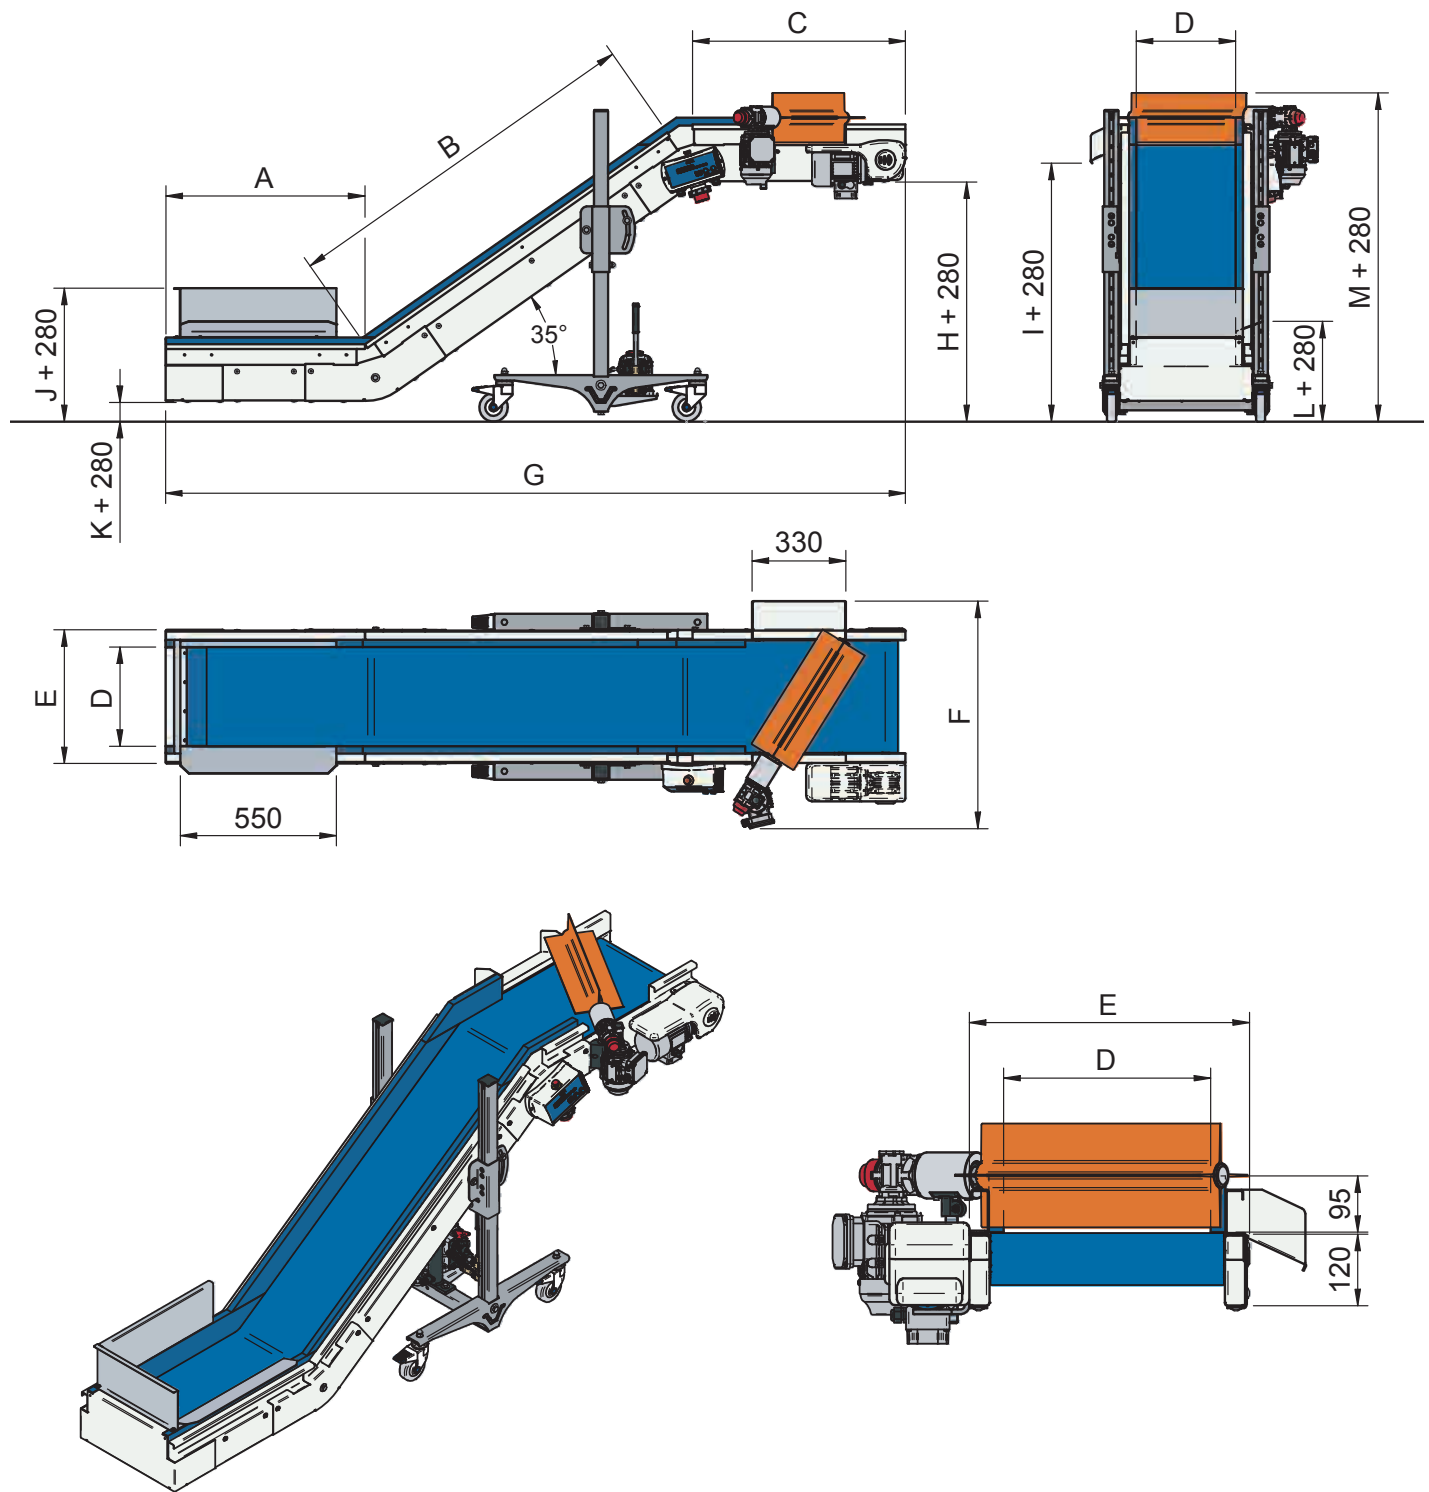







| MOD. | A   | B    | C   | D   | E   | F    | G   | H   | I   | J   | K    | Kg  |
|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| SV/1 | 750 | 1300 | 250 | 380 | 700 | 1990 | 740 | 185 | 290 | 800 | 1050 | 100 |
| SV/2 | 750 | 1300 | 350 | 480 | 800 | 1990 | 740 | 185 | 290 | 800 | 1050 | 110 |
| SV/3 | 750 | 1300 | 450 | 580 | 900 | 1990 | 740 | 185 | 290 | 800 | 1050 | 120 |

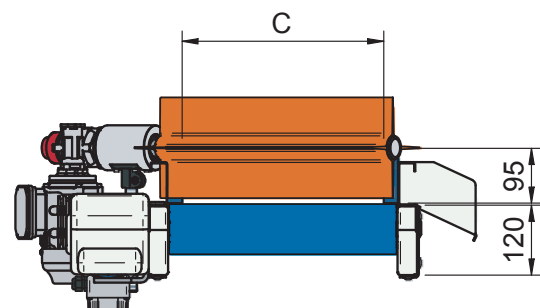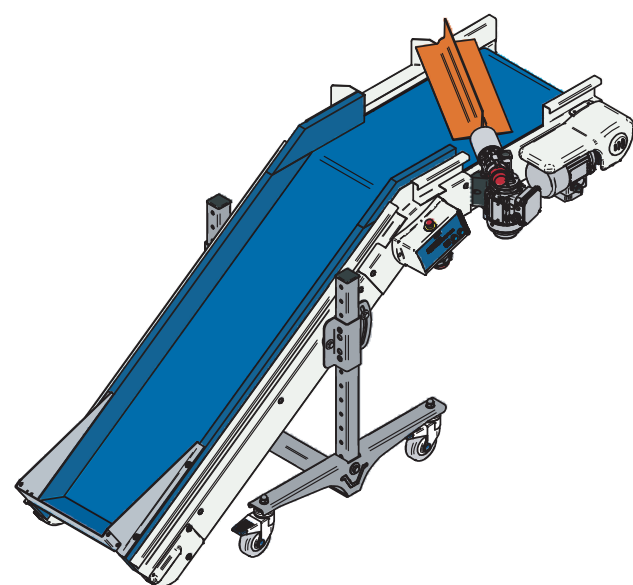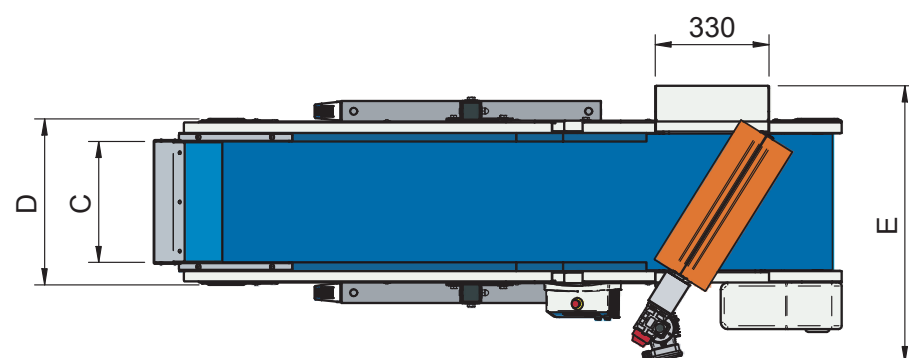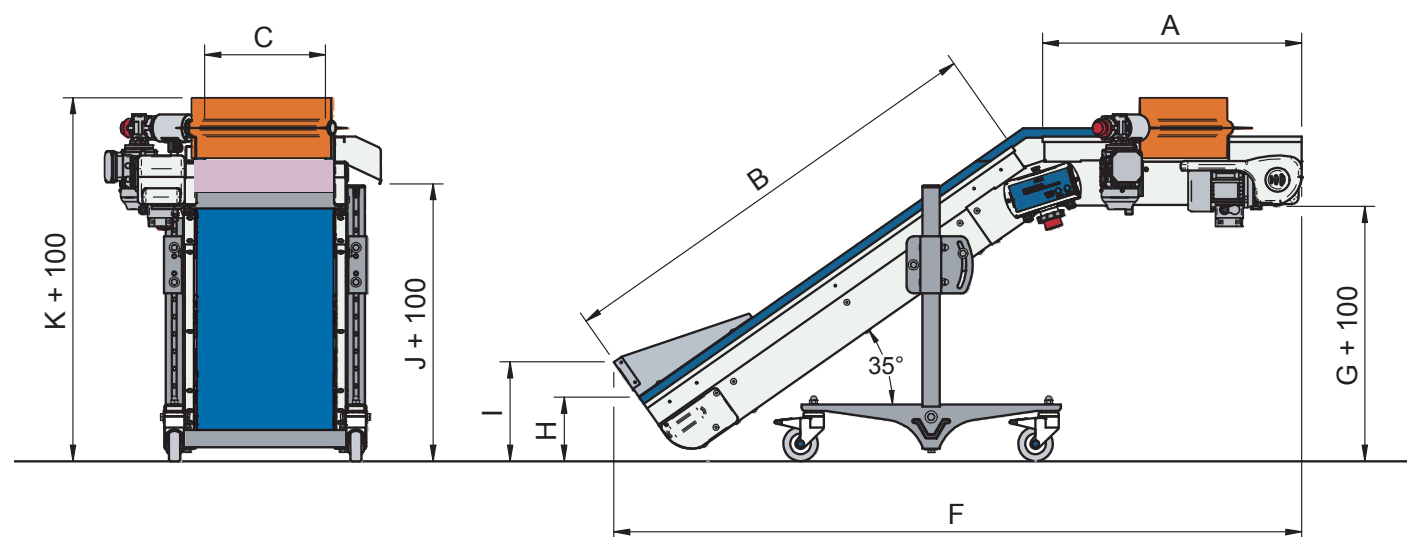


| MOD.  | A   | B   | C   | D   | E   | dm <sup>3</sup> | Kg  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| VRA/1 | 400 | 620 | 500 | 550 | 880 | 340             | 200 |
| VRA/2 | 500 | 720 | 600 | 650 | 980 | 410             | 220 |

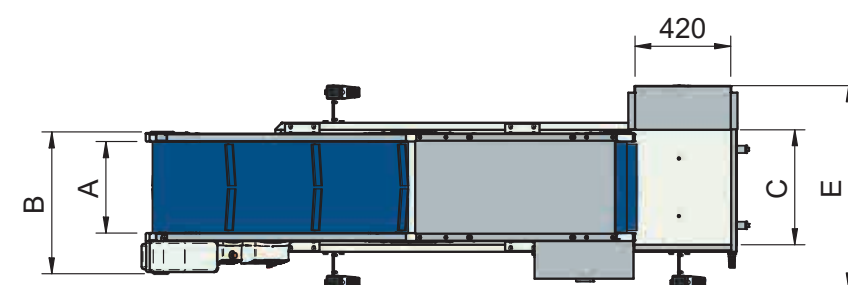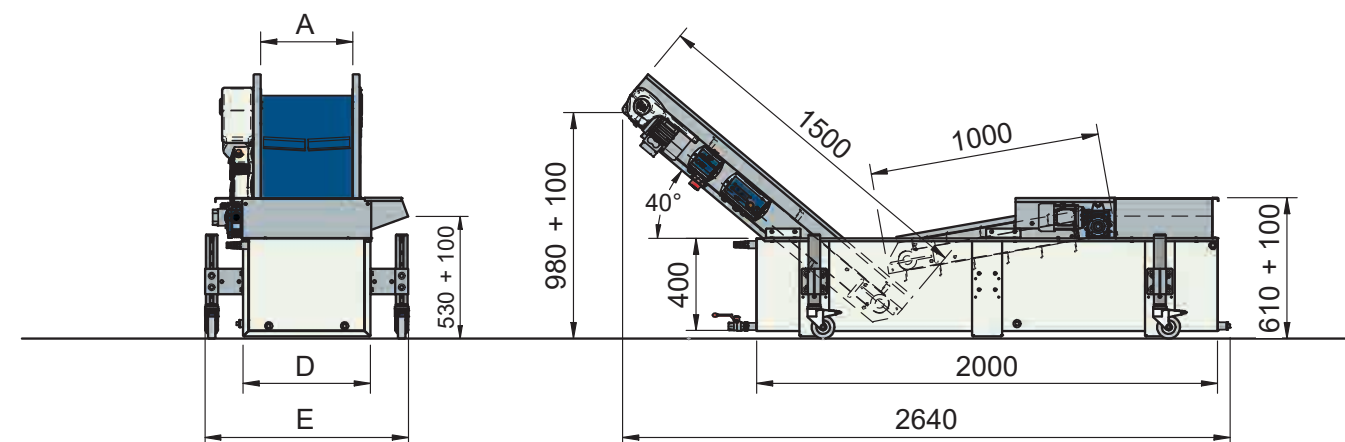



| MOD.  | A   | B   | C   | D   | E   | dm <sup>3</sup> | Kg  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| VRB/1 | 350 | 620 | 500 | 550 | 880 | 330             | 200 |
| VRB/2 | 450 | 720 | 600 | 600 | 980 | 400             | 220 |

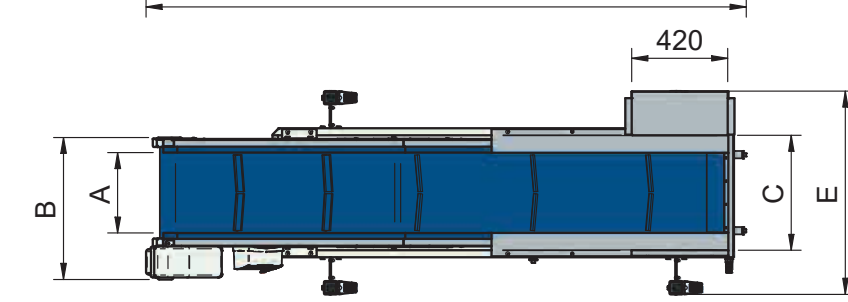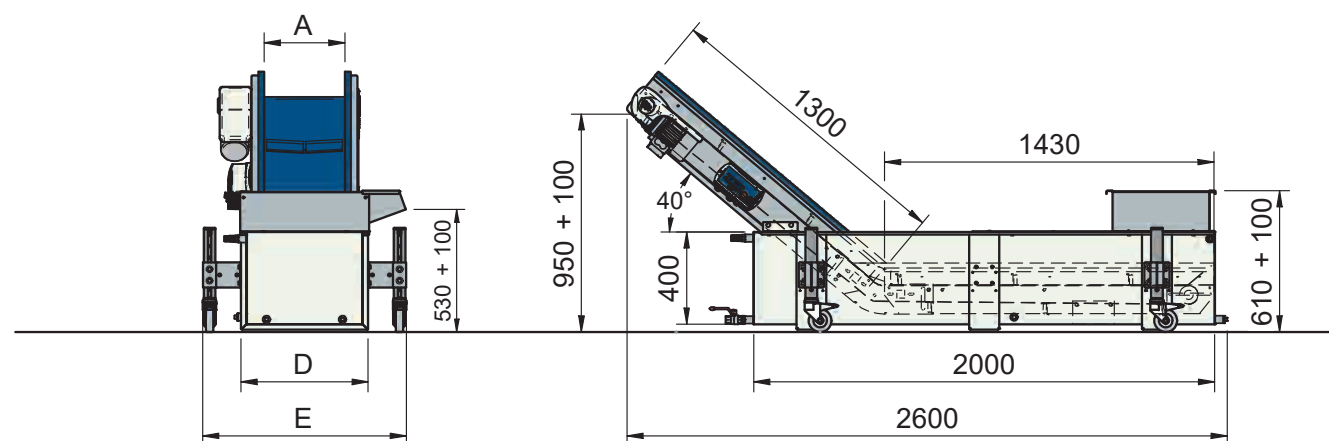



SAP

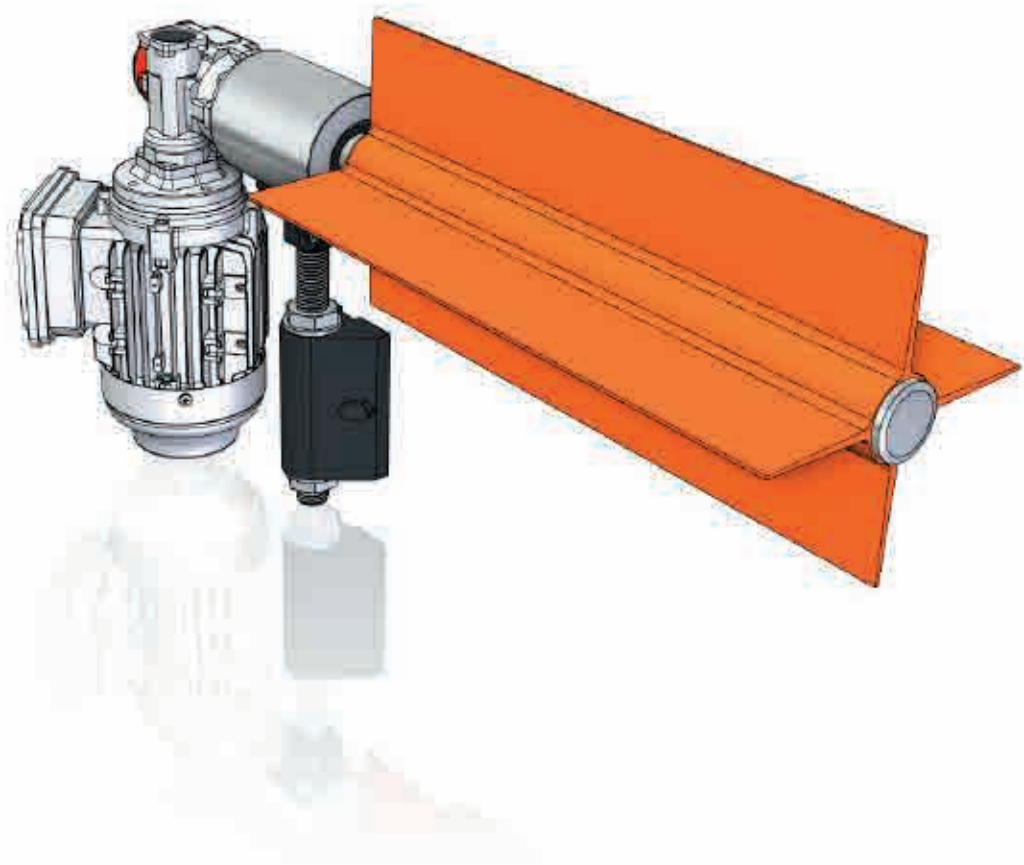


SAS

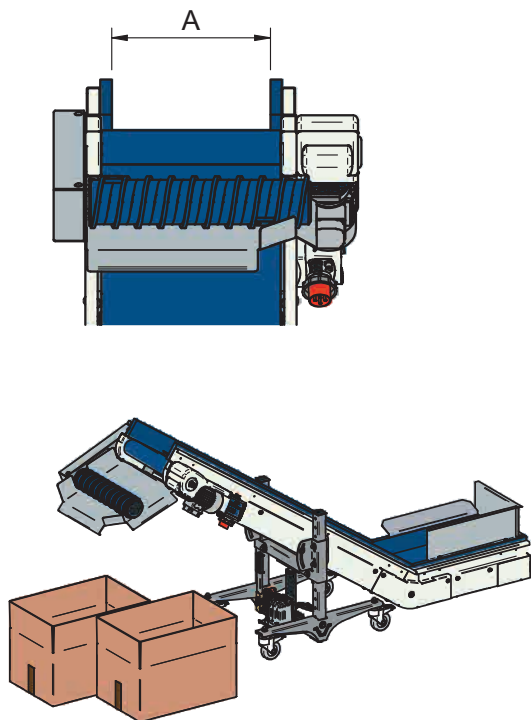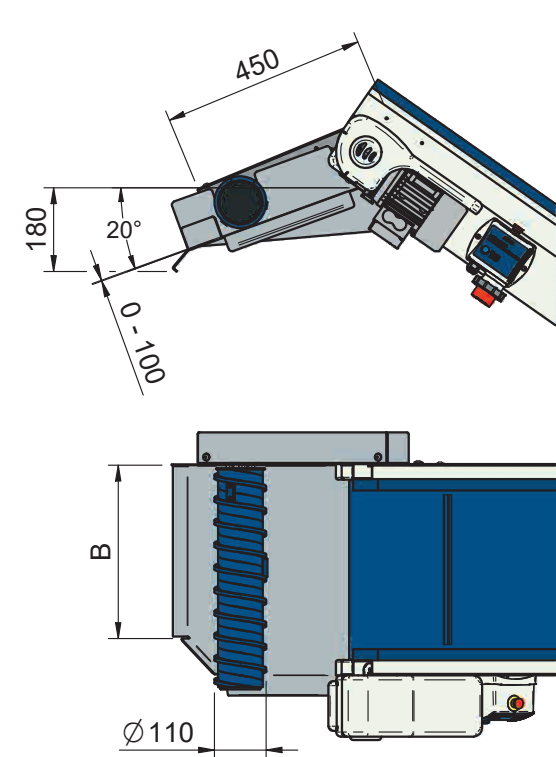




SAR

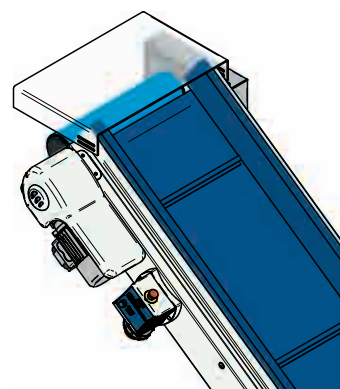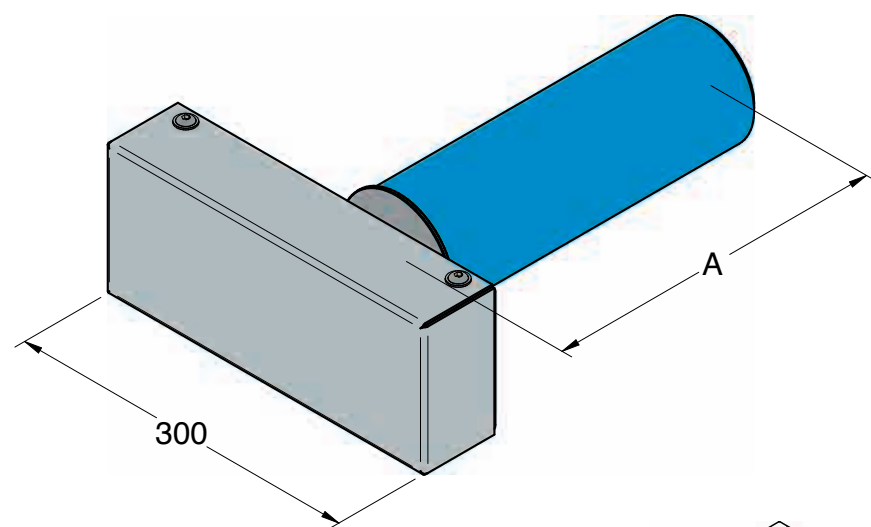




SAS-ST

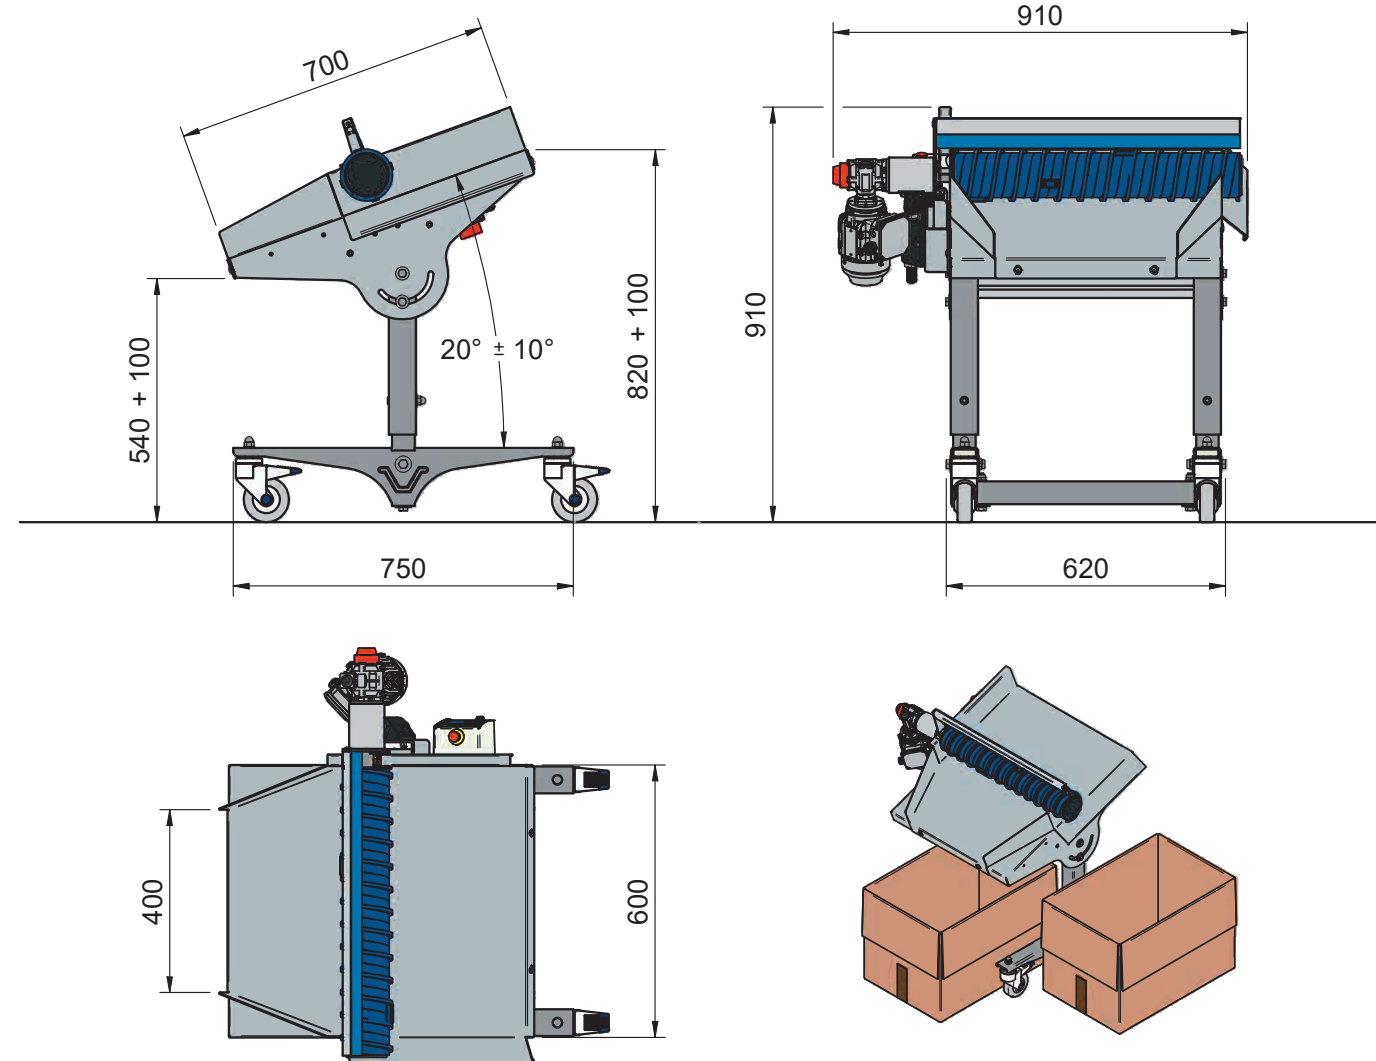

| MOD. | A    | B    | C    | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | Kg  |
|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SAV  | 1000 | 1400 | 1110 | 655 | 590 | 640 | 200 | 435 | 475 | 590 | 120 |

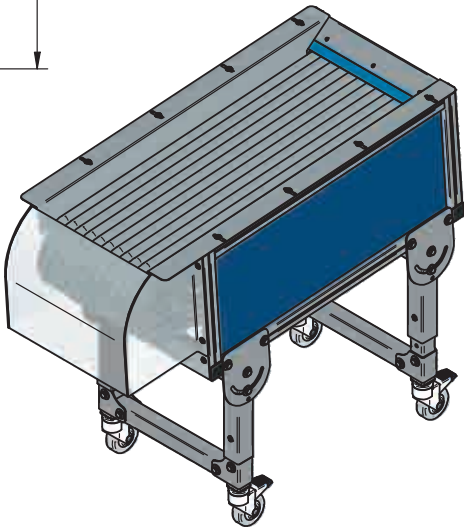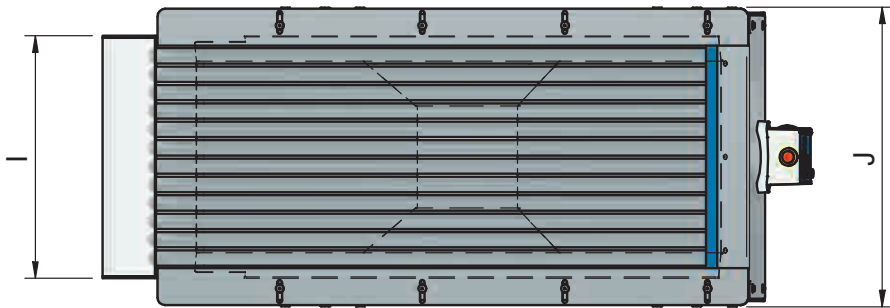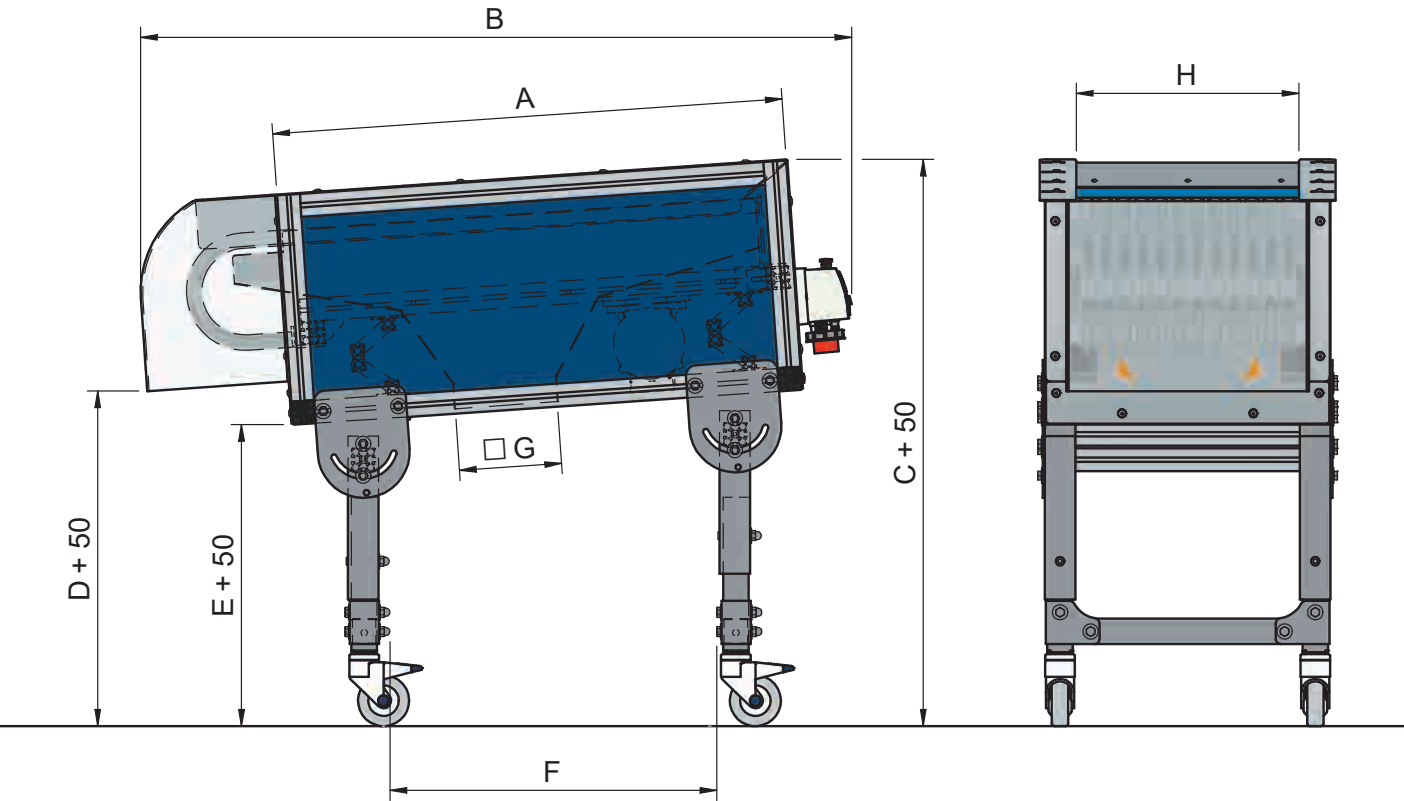


| MOD. | A    | B    | C    | D   | E   | F   | G   | H    | I   | J   | K   | Kg  |
|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| SAB  | 1010 | 1500 | 1065 | 705 | 580 | 640 | 590 | 1320 | 430 | 240 | 360 | 105 |

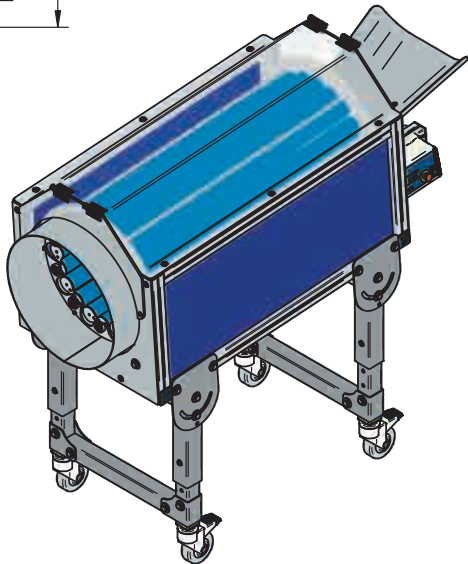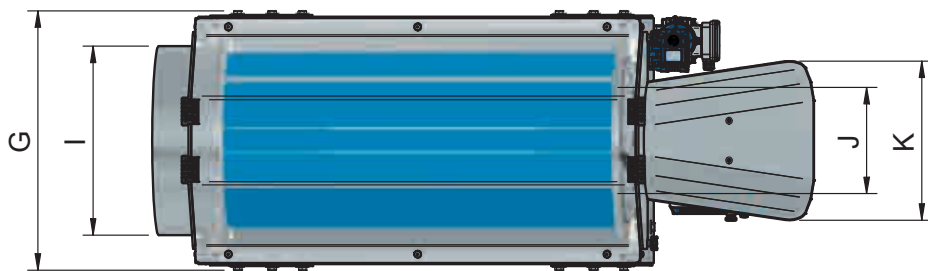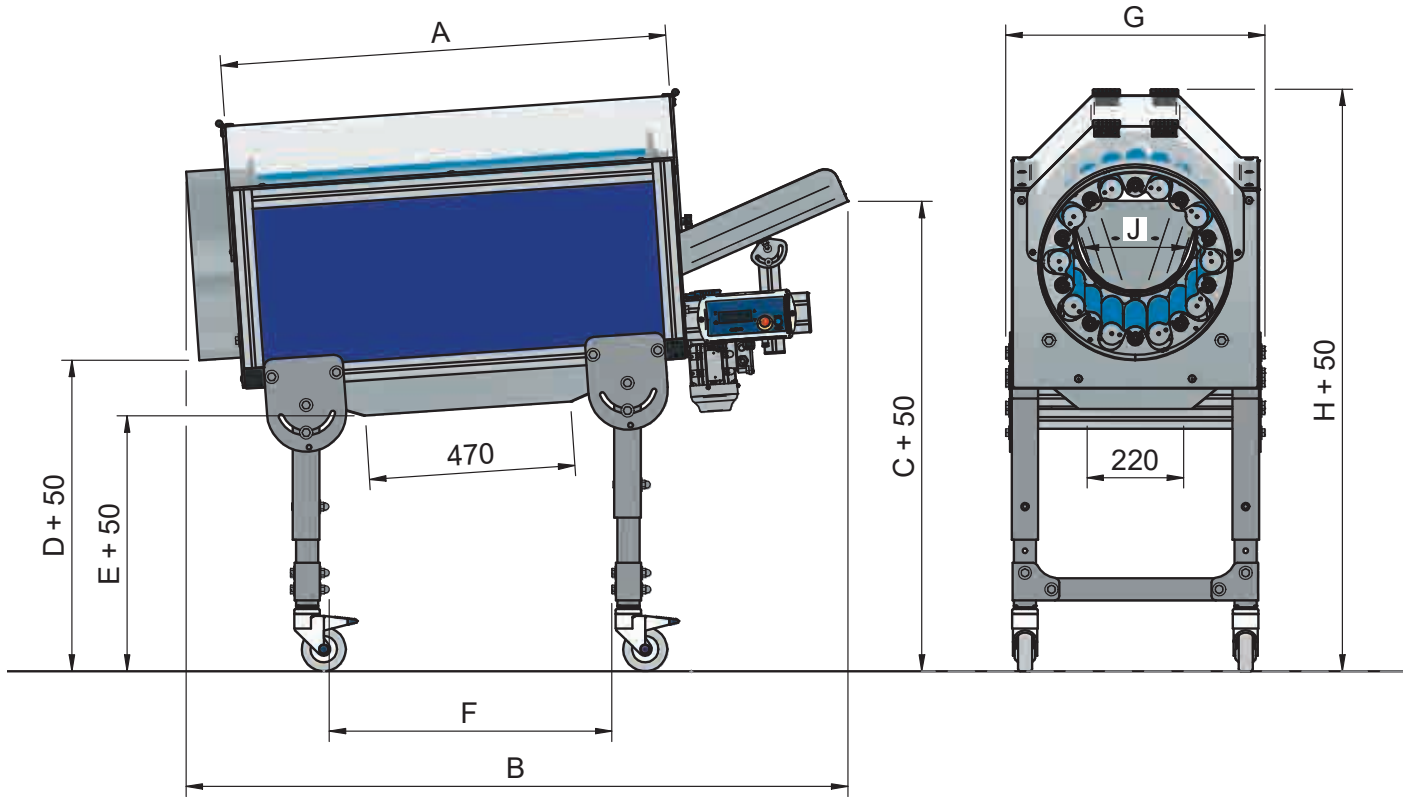




| MOD. | Capacity | 0,65 kg/L | A    | B   | C   | D   | Kg  |
|------|----------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| CM/1 | 230 L    | 150 kg    | 800  | 520 | 710 | 270 | 130 |
| CM/2 | 380 L    | 250 kg    | 1000 | 660 | 850 | 370 | 150 |

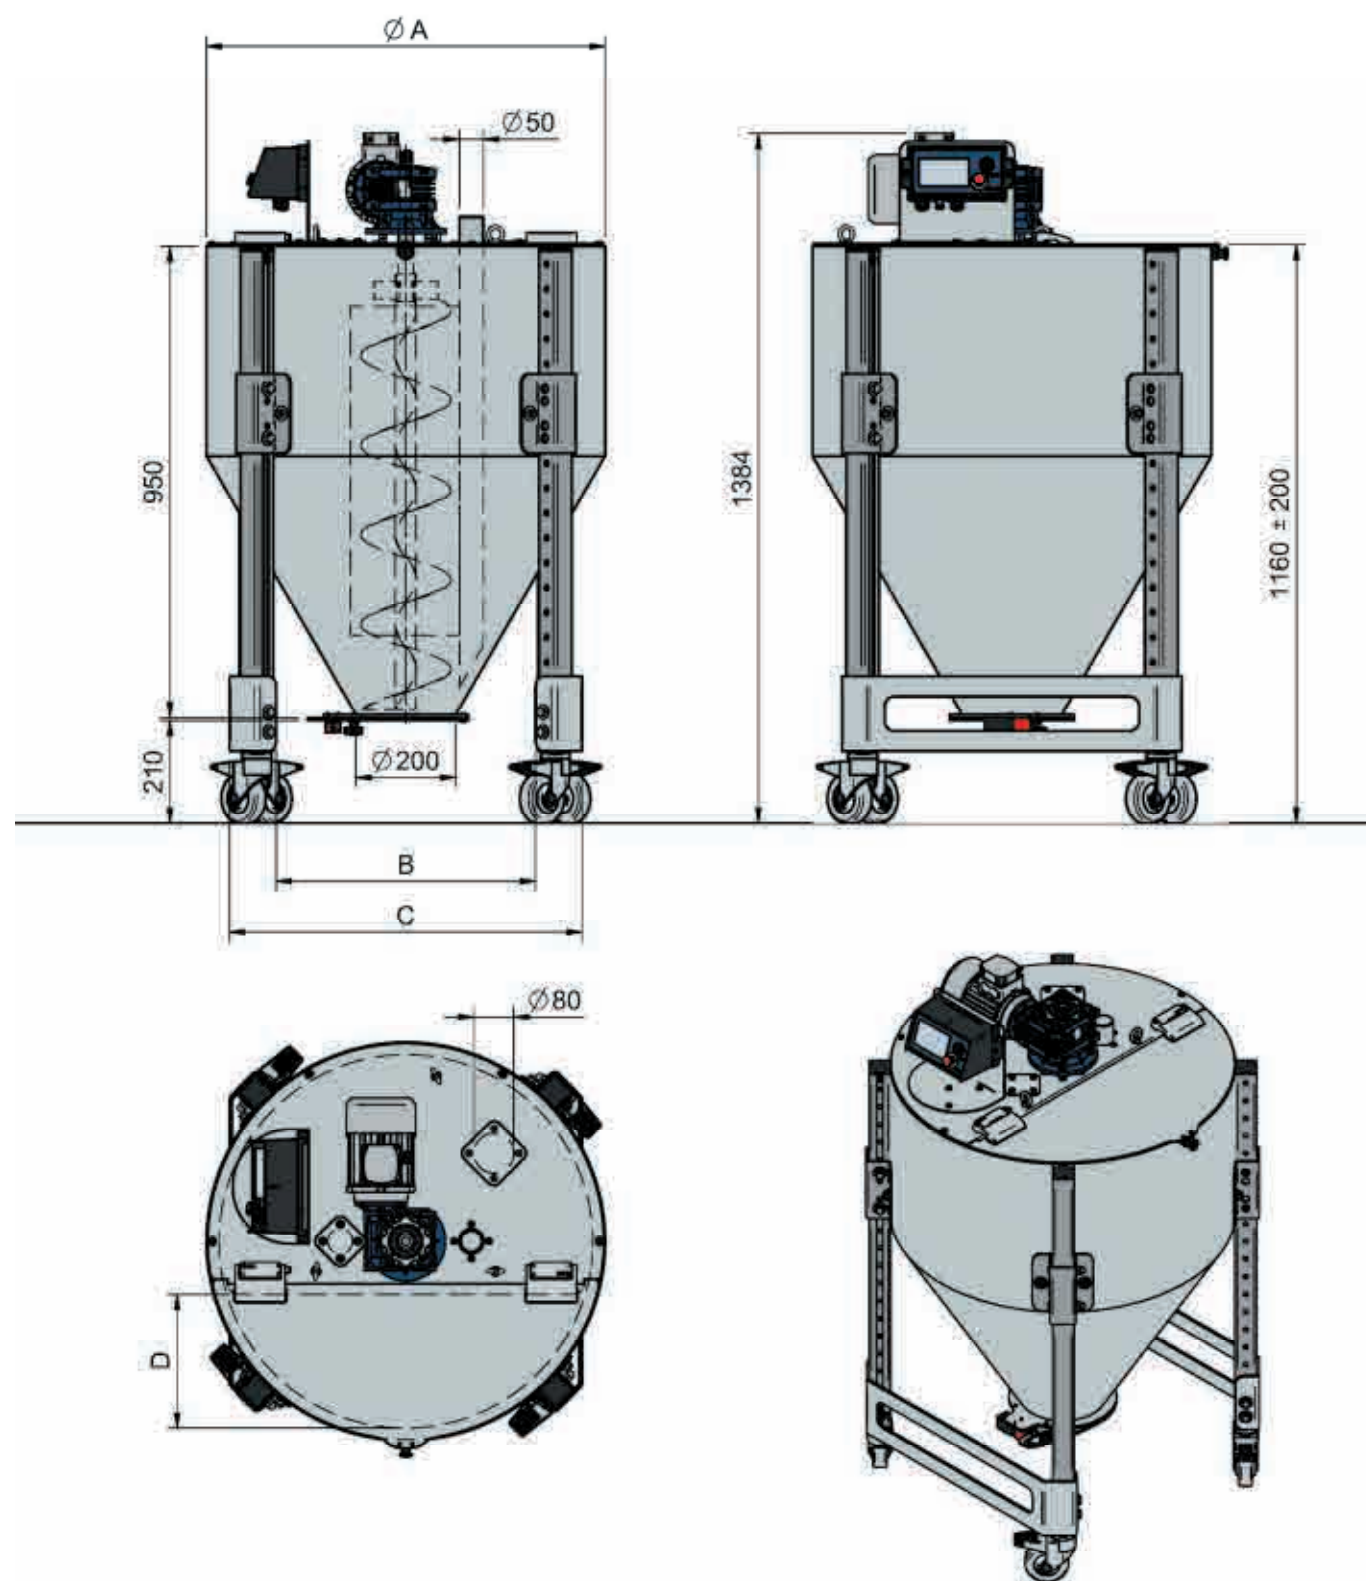

**PNL/M & CPR**

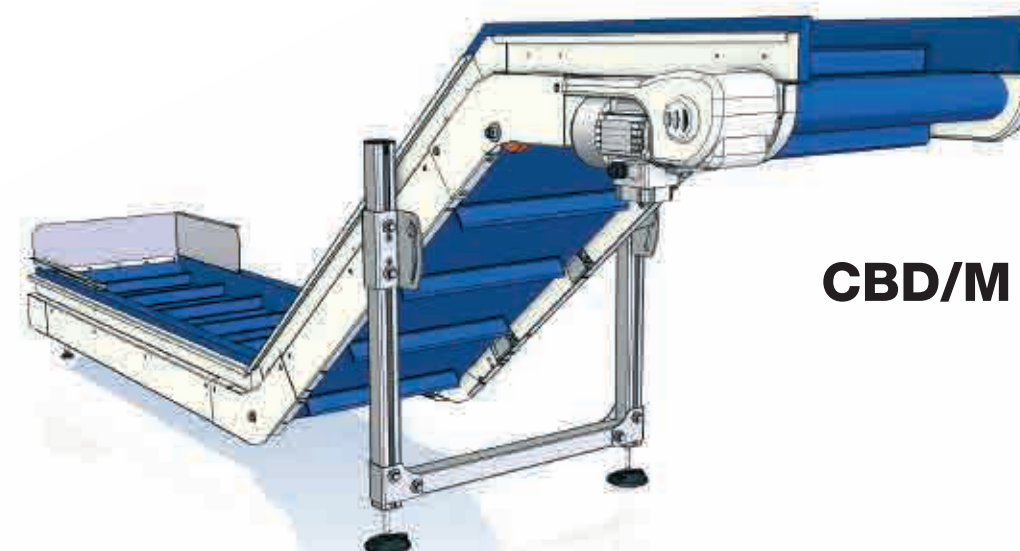

**CBD/M**



**CL/M**



**SV/M**




**CB/M**




**PNL/M**



CBD/R



PNL/R



SV/R




CB/R




CL/R

PLASTIC LINK - TABLE TOP / CHAINS - METALLIC PLATES  
FREE OR DRIVEN RUNNING ROLLERS

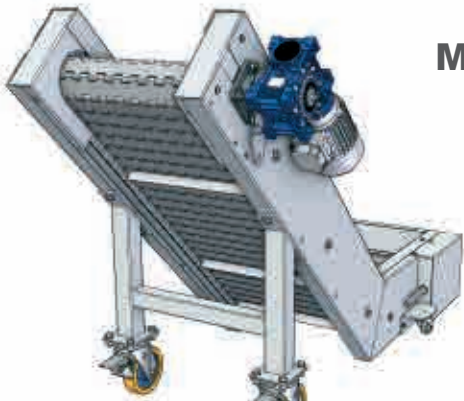

ML

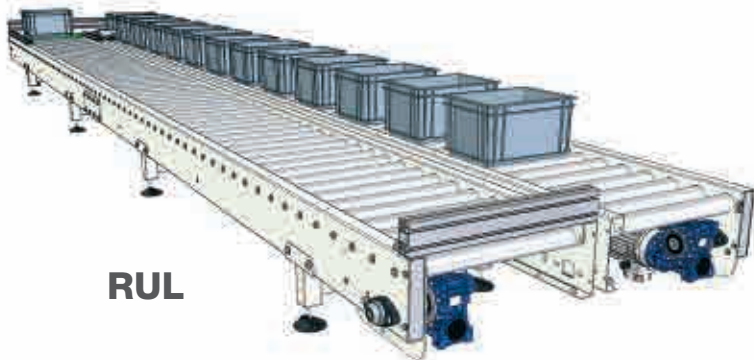

RUL






NM




TB

| MOD.  | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | Kg |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| BIL/1 | 620 | 545 | 600 | 450 | 400 | 250 | 255 | 250 | 545 | 20 |
| BIL/2 | 620 | 645 | 600 | 550 | 400 | 350 | 255 | 250 | 545 | 22 |
| BIL/3 | 620 | 745 | 600 | 650 | 400 | 450 | 255 | 250 | 545 | 24 |


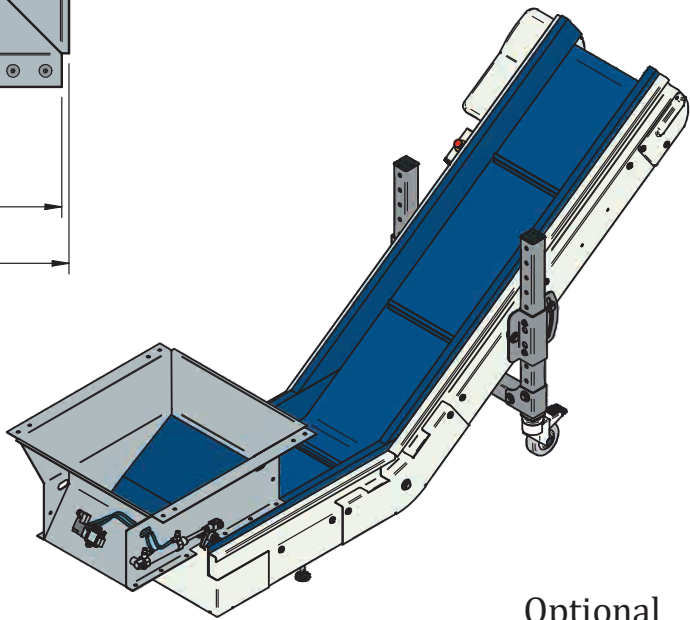
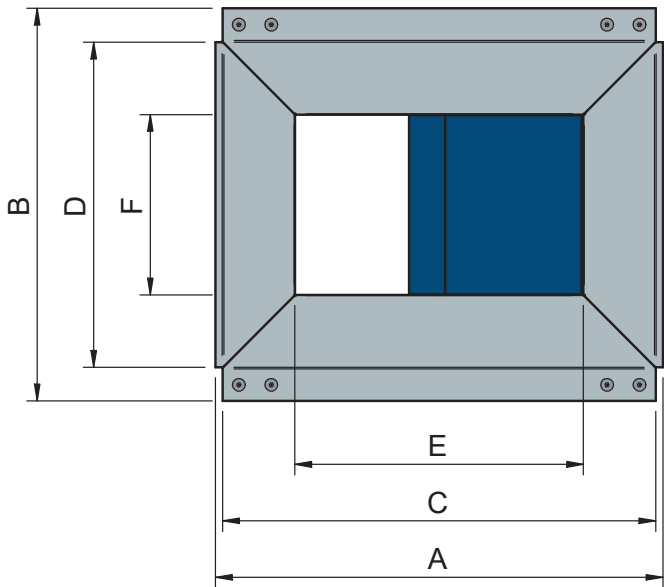
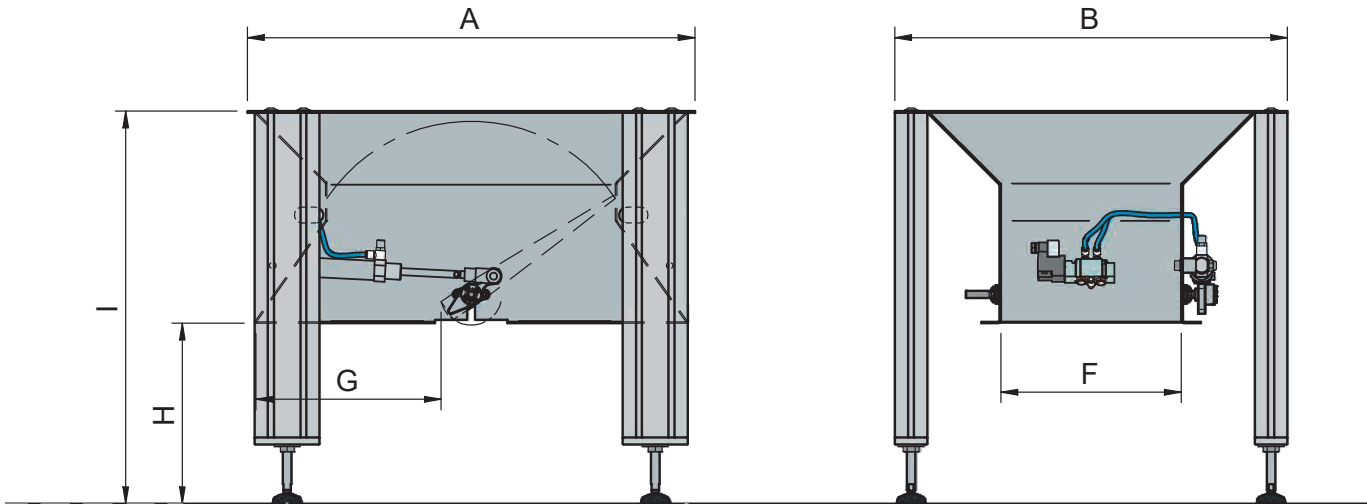


Optional




| MOD.  | ØA   | B    | Kg  |
|-------|------|------|-----|
| CPS/1 | 1050 | 1320 | 116 |
| CPS/2 | 1250 | 1520 | 128 |
| CPS/3 | 1450 | 1720 | 142 |

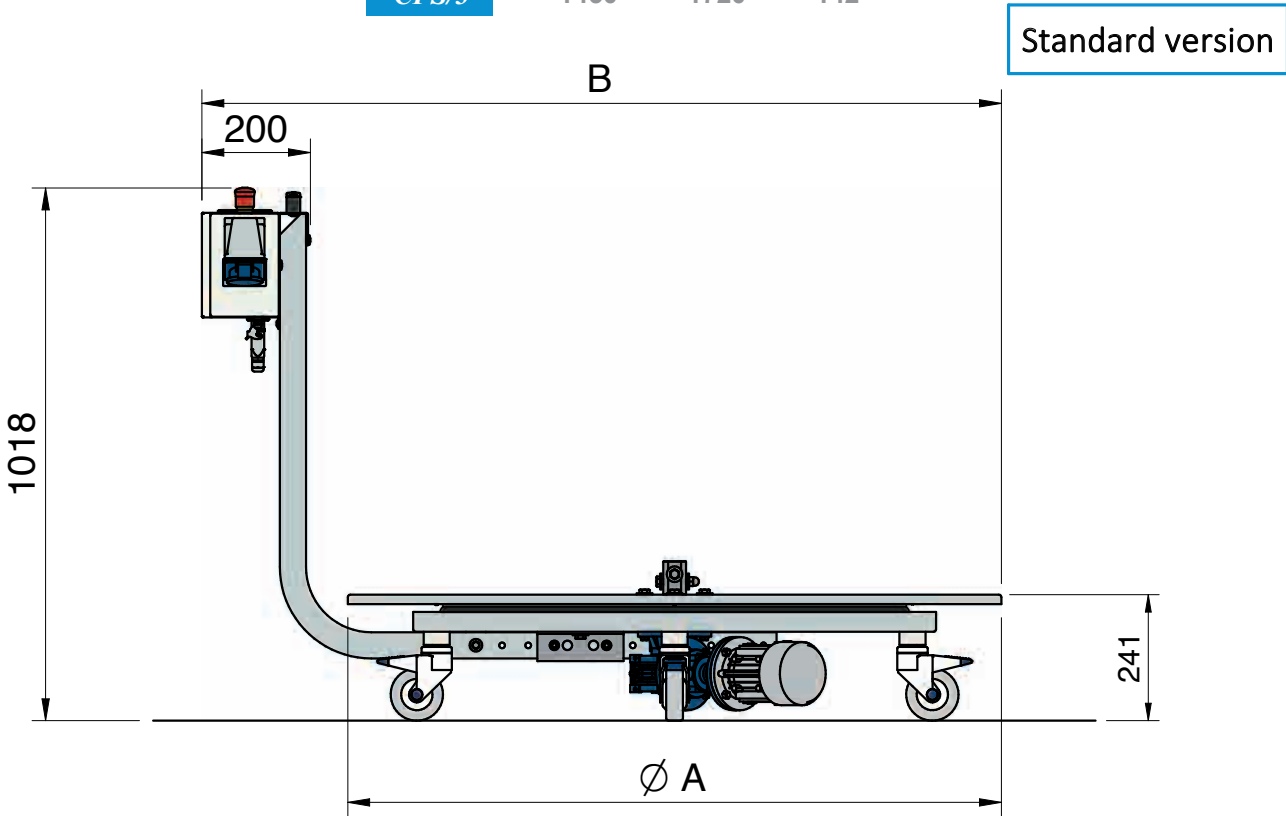


Option

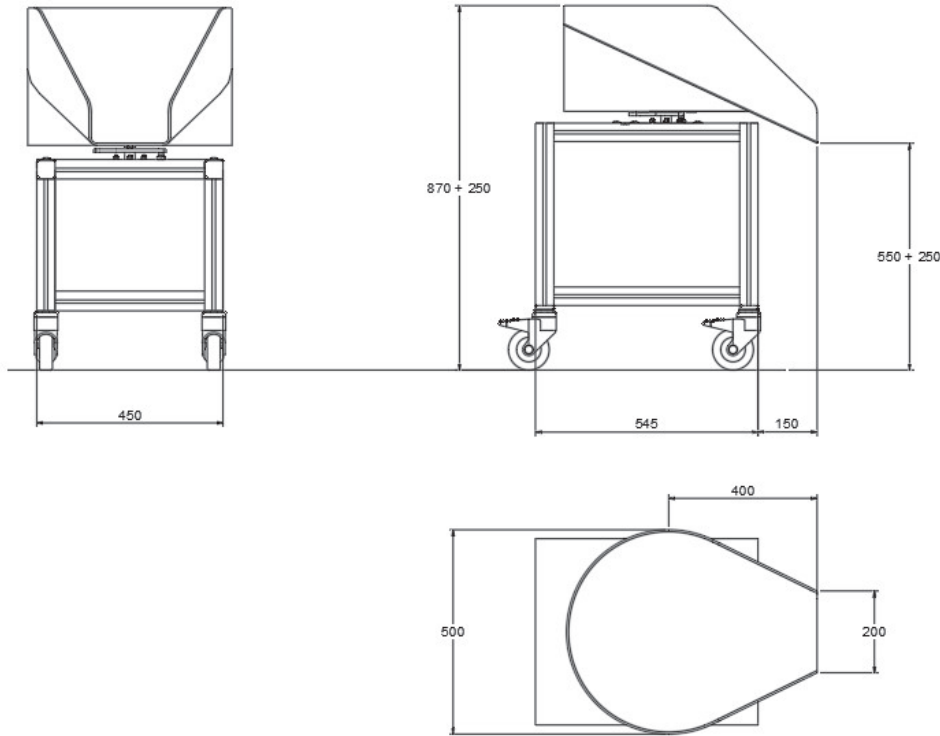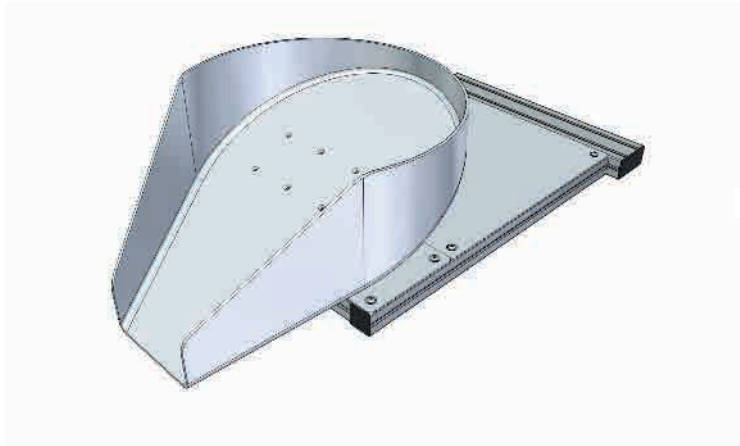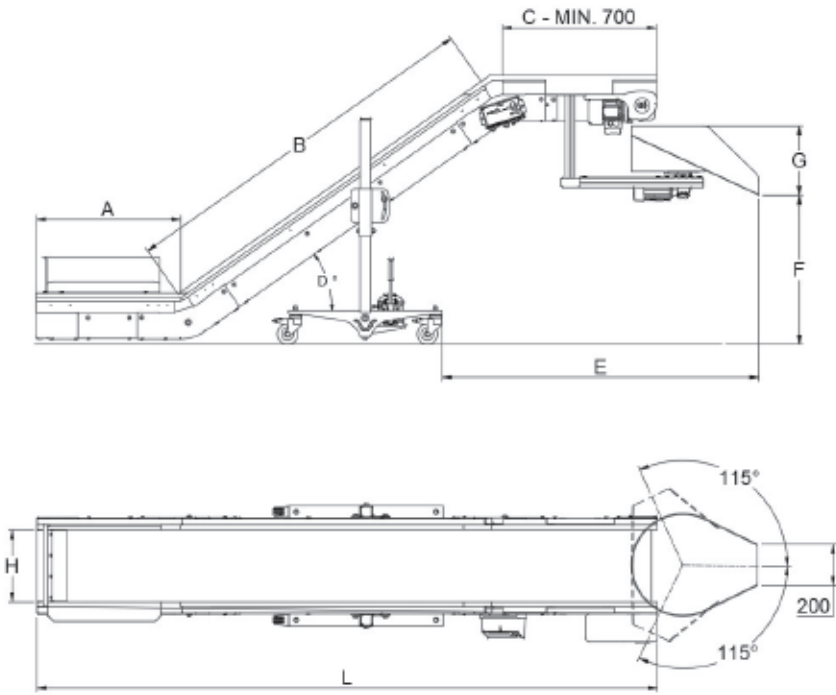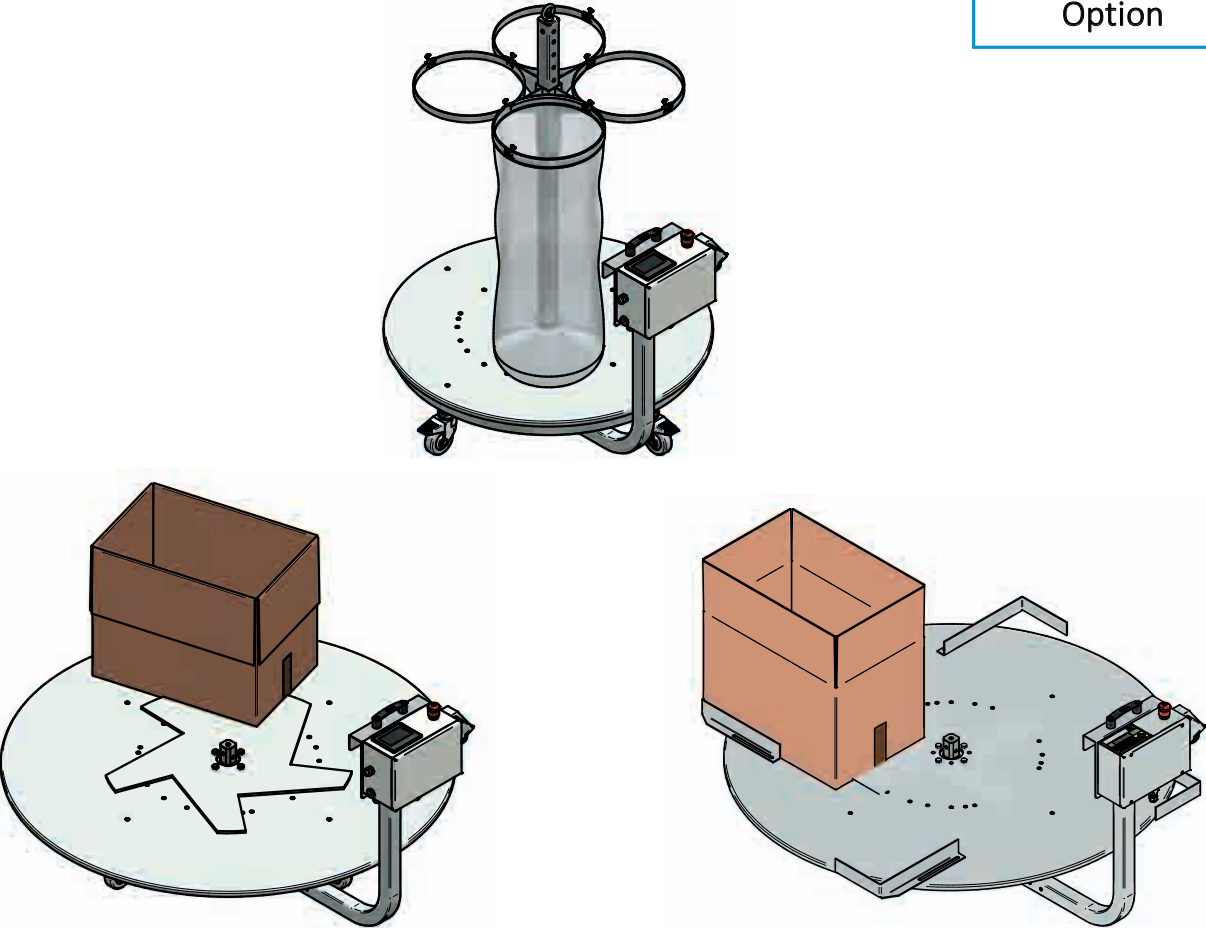





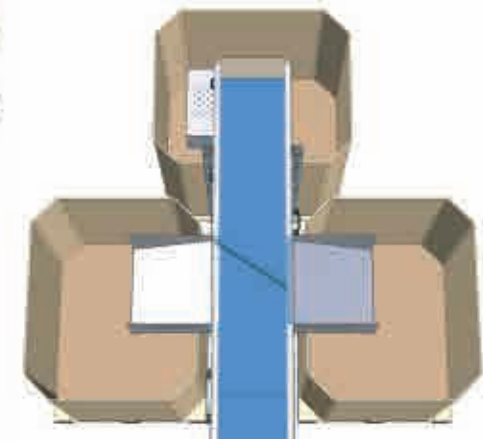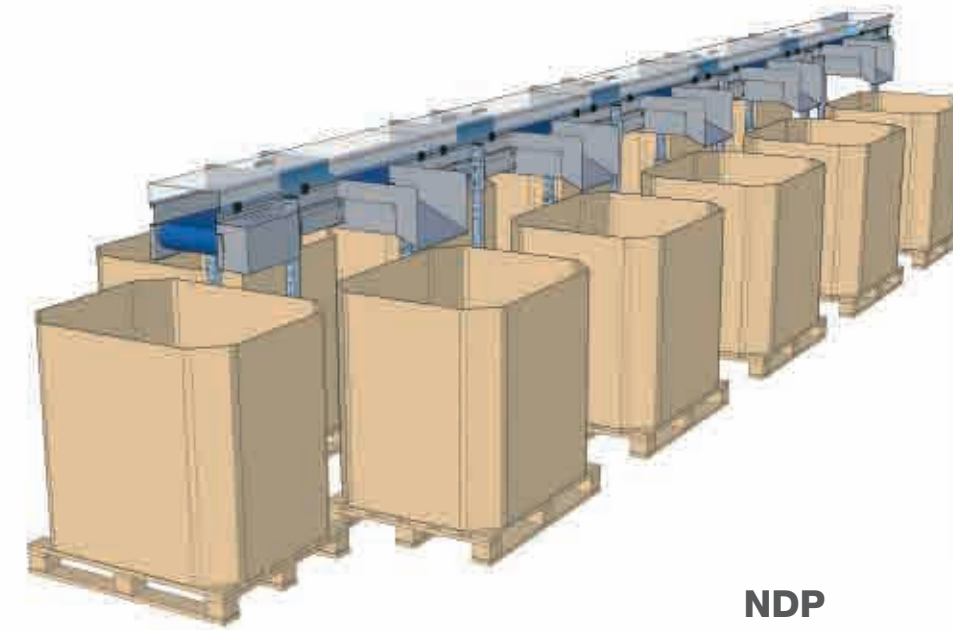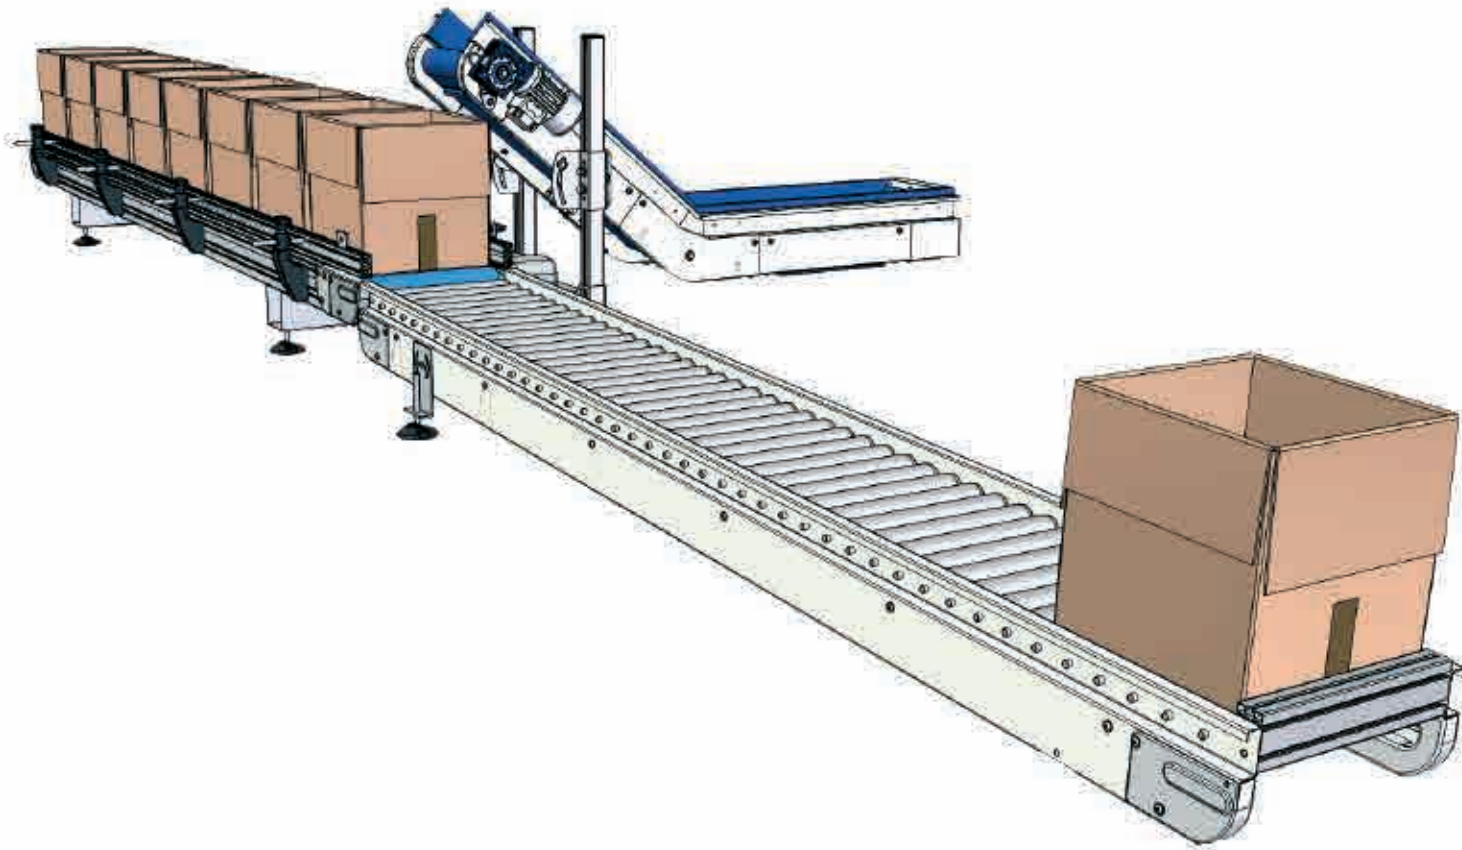

NDP


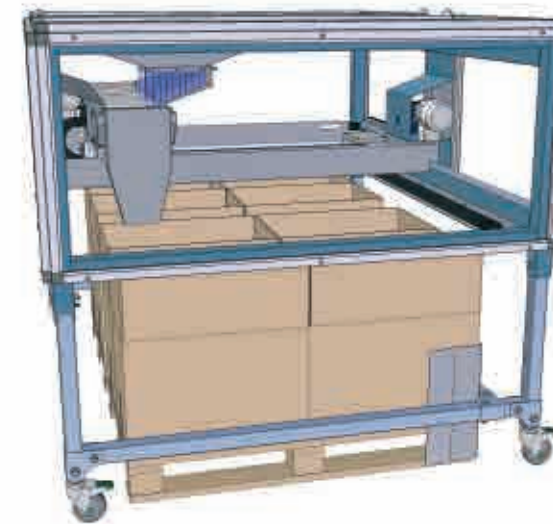


FILLER

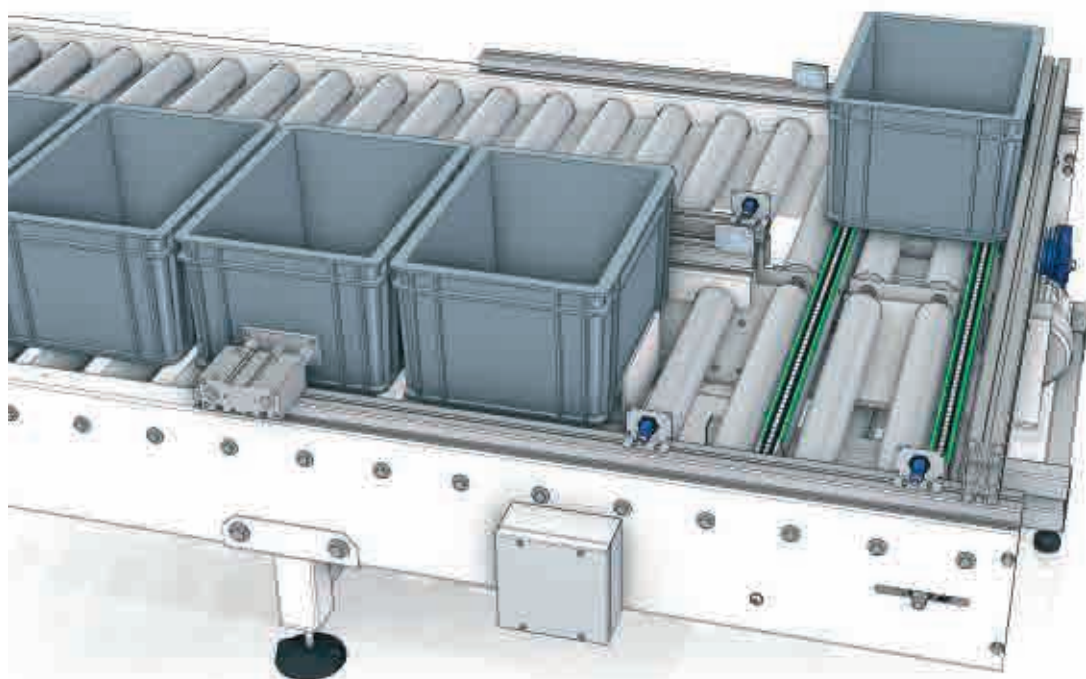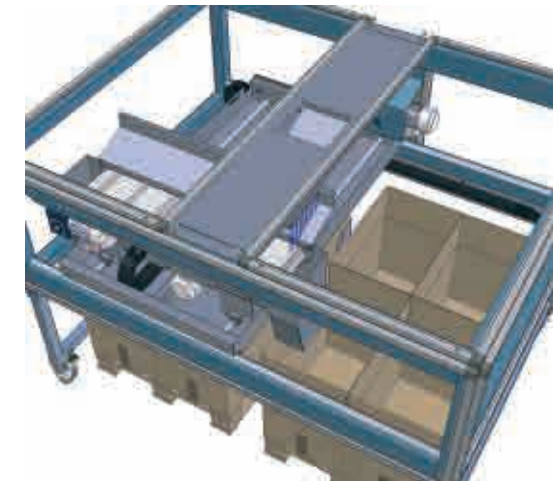




LIFT



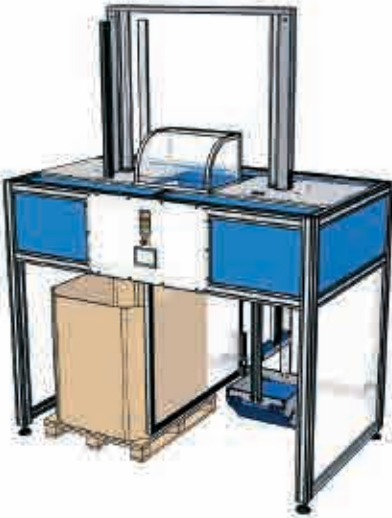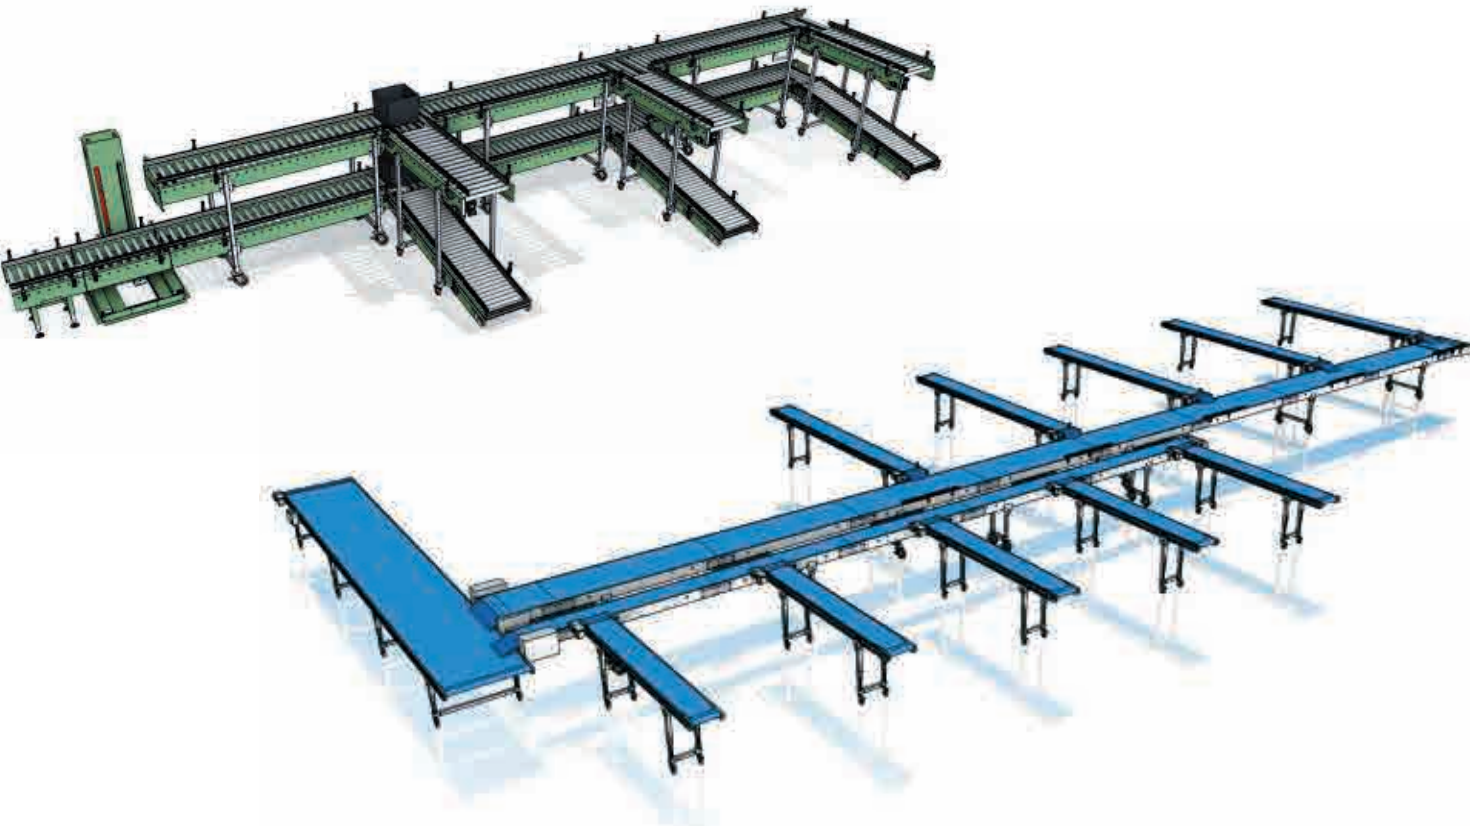

**FILLER SOFT  
DROP**

**VIBRATING PLATE**

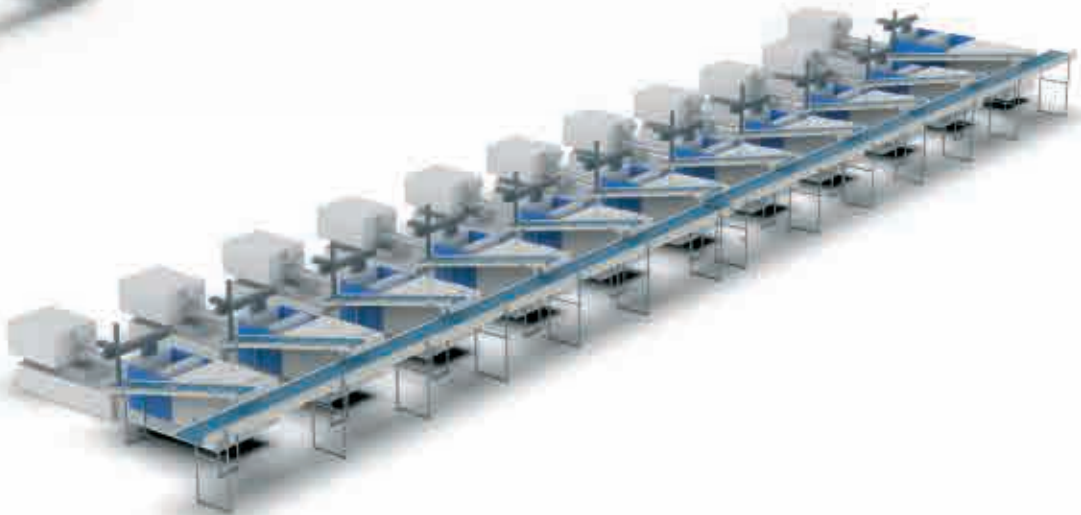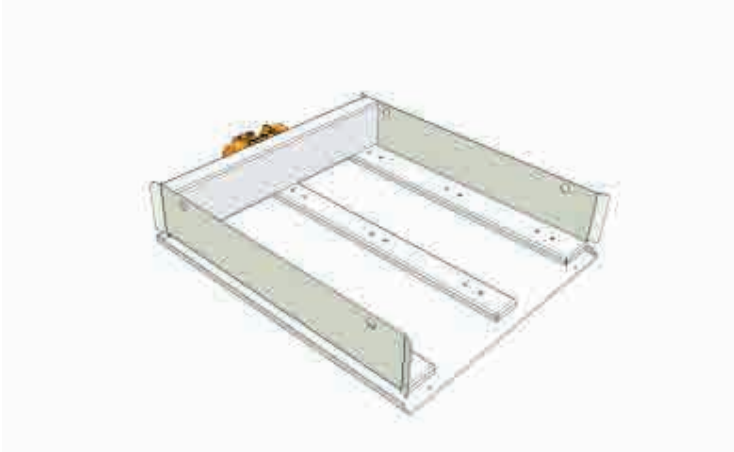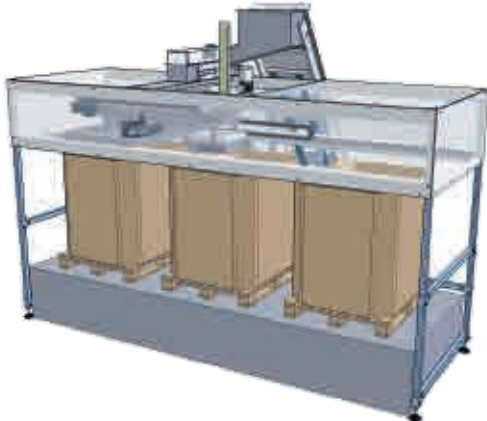

**OSCILLATOR**

**NO DUST CONVEYOR**







HEADQUARTERS



WORKSHOP

**virginionastri®**

**Via seconda strada, 52-54 Z.I. - ARZIGNANO - VICENZA - ITALY**  
**T +390444451520 - E-mail [info@virginionastri.com](mailto:info@virginionastri.com)**  
**[www.virginionastri.com](http://www.virginionastri.com)**